



# LED照明燈具型錄

[www.everlightlighting.com](http://www.everlightlighting.com)

**EVERLIGHT™**  
**億光LED照明**

# EVERLIGHT™

## 億光LED照明

### 關於億光電子

億光電子成立於1983年，時至今日具有關鍵性的地位，在多達數十家的LED封裝業者中，億光已是台灣LED封裝產業中的龍頭，亦是目前全球產值最大的LED廠。

全球化佈局，億光為能提供迅速且即時的服務，據點遍佈全球，包括大陸、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印度、德國、瑞典、美國及加拿大...等，員工人數超過6,400位。

億光擁有全系列的产品線，除高效能LED照明燈具外，還包括高功率LED、表面黏著型LED、光學感測器與紅外線元件和LED數字顯示器...等，除完整的產品系列及龐大的產能外，億光轉投資上游LED晶粒製造的晶圓光電，取得上游晶粒穩定供貨，以上下游垂直整合的卓越能力主宰市場。

前瞻技術，開創LED燈具無限可能。億光秉持環保、節能、健康之概念製作LED照明，並不斷改善未來LED照明應用的功能性和可靠性，讓LED燈源、燈具進入一般家庭中，帶給國人嶄新的綠照明。

品質認證，QC 080000 / ISO 900A / TS-16949 / OHSAS18001 / ISO 14001 / Green Partner / IECQ / ISO / ISO&TS / OHSAS / SA


安規認證，CE / UL / EMC / FCC / KC / CB / GS / CCC / JET / BSMI / FCC / CNS / ENEC / CQC

# LED 照明 >>> 情境應用



## 室內照明

LED燈泡球系列/T8系列燈管/ MR16系列投射燈/ PAR30系列投射燈/PAR 38系列投射燈/AR111系列投射燈/支架燈/T8山型燈/T8中東燈/T8工事燈/平板燈/T5輕鋼架/T8輕鋼架系列/崁燈/檯燈

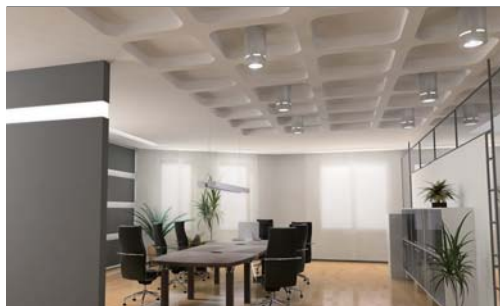

## 商業空間照明

LED燈泡球系列/ MR16系列投射燈/ PAR30系列投射燈/ PAR 38系列投射燈/ AR111系列投射燈/崁燈



## 辦公室照明

MR16系列投射燈/ PAR30系列投射燈/ PAR 38系列投射燈/平板燈/ T5輕鋼架/T8輕鋼架系列



## 工業照明

T8系列燈管/ MR16系列投射燈/ PAR30系列投射燈/ PAR 38系列投射燈/支架燈/T8層板燈/T8中東燈/T8工事燈/平板燈/ T5輕鋼架/T8輕鋼架系列/天井燈/投光燈



## 居家照明

60系列燈泡球/T8系列燈管/ MR16系列投射燈/檯燈

## LED 照明>>>LED 光源

P4-P18

### LED 燈泡球.蠟燭燈

適用於替換傳統E27型光源



P5-P8

### LED T8燈管

適用於替換傳統螢光燈管



P9-P10

### LED MR型燈泡

適用於替換傳統鹵素MR 16光源



P11-P12

### LED PAR.AR111燈

適用於替換傳統PAR/AR111型光源



P13-P18

## LED 照明>>>LED 燈具

P23-P63

### LED 燈管型系列

支架燈/層板燈/山型燈/中東型/工事燈



P24-P30

### LED 輕鋼架系列

T8輕鋼架



P31-P37

### LED 吸吊燈系列

課桌格柵吸吊燈/投光燈/  
天井燈/平板燈



P38-P49

### LED 嵌燈.吸頂燈

10W/15W/20W嵌燈/吸頂燈



P50-P55

### LED 檯燈系列

億視界多功能檯燈/情境閱讀燈/  
居家檯燈/學習閱讀燈/簡約檯燈/  
雙色檯燈/維納斯檯燈



P52-P58





# LED照明 > > > LED光源



億光 LED 取代式燈泡球系列擁有最節能、環保又健康的燈源，不但可節省大量耗電，更以高效能及完美散熱技術，搭配無汞無鉛、零污染的特性，給您最安全舒適的生活品質。

## SL-60E 球泡燈



## 產品特色

- 符合 CNS 國家規範
- 廣角度發光
- E27 燈座安裝方便，直接取代傳統光源
- 演色性 >80
- 色溫 CCT：3000K 及 6500K
- 超長壽命：25000 小時
- 整合散熱設計
- 高效率、高亮度
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 櫥櫃照明
- 室內照明
- 商業照明


## 產品技術規格

|          |                                                                       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-60E/C/P12/OM/E30/ND/27/UNI/DT<br>SL-60E/C/P12/OM/E6 5/ND/27/UNI/DT |      |
| 功率(W)    | 12W                                                                   |      |
| 尺寸(mm)   | Φ67x120                                                               |      |
| 效率(lm/w) | 85                                                                    | 95   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                  | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 1020                                                                  | 1140 |
| 演色性      | ≥80                                                                   |      |
| 發光角度     | 270度                                                                  |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                            |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                               |      |

## 配光曲線

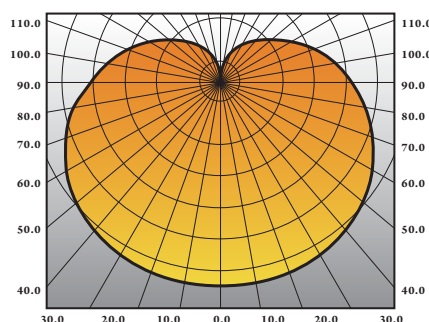

## 產品尺寸

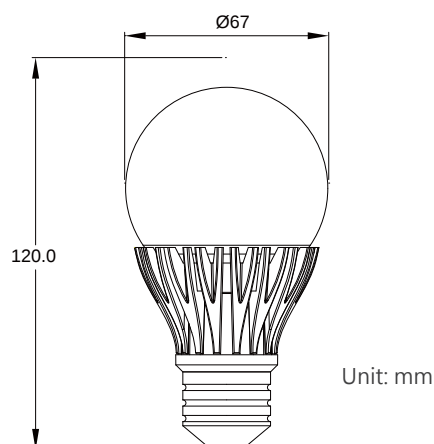

## SL-60J 球泡燈



### 產品特色

- 符合 CNS 國家規範
- E27 燈座安裝方便，直接取代傳統光源
- 演色性 >80
- 色溫 CCT：3000K 及 6500K
- 超長壽命：25000 小時
- 整合散熱設計
- 高效率、高亮度
- 無紫外線或紅外線輻射


### 產品應用

- 櫥櫃照明
- 室內照明
- 商業照明


### 產品技術規格

|          |                                                                                                                                              |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 產品型號     | SL-60J/C/P10/OM/E30/ND/27/UNI/DT<br>SL-60J/C/P10/OM/E65/ND/27/UNI/DT<br>SL-60J/C/P12/OM/E30/ND/27/UNI/DT<br>SL-60J/C/P12/OM/E65/ND/27/UNI/DT |      |      |      |
| 功率(W)    | 10W                                                                                                                                          |      | 12W  |      |
| 尺寸(mm)   | Φ60x114.2                                                                                                                                    |      |      |      |
| 效率(lm/w) | 85                                                                                                                                           | 100  | 85   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                         | 6500 | 3000 | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 850                                                                                                                                          | 1000 | 1020 | 1200 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                          |      |      |      |
| 發光角度     | 180度                                                                                                                                         |      |      |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                                                                   |      |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                      |      |      |      |

### 配光曲線

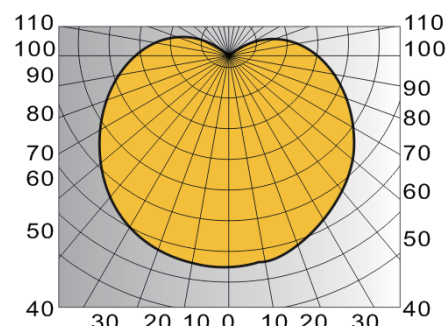

### 產品尺寸

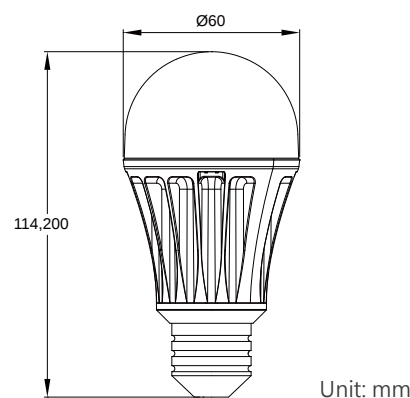

## SL-60K 球泡燈



## 產品特色

- 符合 CNS 國家規範
- E27 燈座安裝方便，直接取代傳統光源
- 演色性 >80
- 色溫 CCT：3000K 及 6500K
- 超長壽命：25000 小時
- 整合散熱設計
- 高效率、高亮度
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 櫥櫃照明
- 室內照明
- 商業照明


## 產品技術規格

|          |                                                                      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 產品型號     | SL-60K/C/P14/OM/E30/ND/27/UNI/DT<br>SL-60K/C/P14/OM/E65/ND/27/UNI/DT |      |      |      |
| 功率(W)    | 14W                                                                  |      | 16W  |      |
| 尺寸(mm)   | Φ 60x114.2                                                           |      |      |      |
| 效率(lm/w) | 85                                                                   | 100  | 85   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                 | 6500 | 3000 | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 1190                                                                 | 1400 | 1360 | 1600 |
| 演色性      | ≥80                                                                  |      |      |      |
| 發光角度     | 180度                                                                 |      |      |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                           |      |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                              |      |      |      |

## 配光曲線

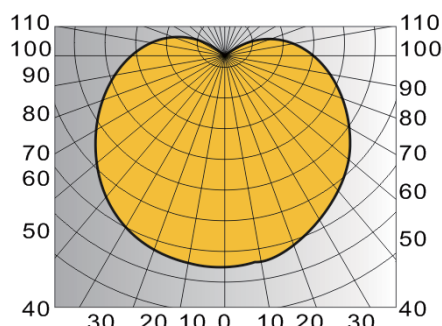

## 產品尺寸

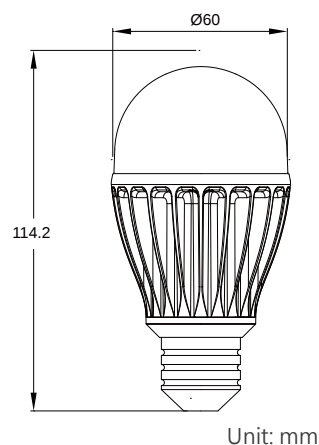

## SL-35A 圓頭蠟燭燈



### 產品特色

- 低耗電量低維修成本，可直接替換傳統鹵素投射燈
- 無紫外線或紅外線輻射
- 超長壽命：25000 小時 (L<sub>70</sub>)
- 高演色性：CRI>80
- 取代 15W 傳統式燈泡
- 適用於 E14 燈座


### 產品應用

- 室內照明
- 商業照明


### 產品技術規格

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 產品型號    | SL-35A/C/P03/TP/CR/E27/ND/14/LAC/DT<br>SL-35A/C/P03/TP/CR/E27/ND/14/HAC/DT |
| 功率      | 3W                                                                         |
| 尺寸      | Φ35X100mm                                                                  |
| 效率      | 50 lm/W                                                                    |
| 色溫 (K)  | 2700K                                                                      |
| 亮度 (lm) | 150                                                                        |
| 演色性     | >80                                                                        |
| 發光角度    | 110度                                                                       |
| 電壓 (V)  | 100~120VAC / 200~240VAC                                                    |
| 操作溫度    | -20~40度                                                                    |

### 配光曲線

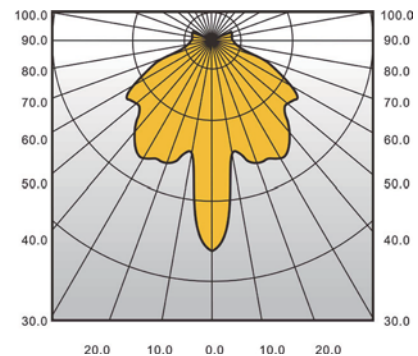

### 燈具尺寸

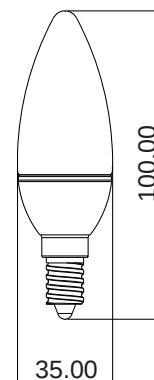

Unit: mm



# SL-35A 拉尾蠟燭燈



## 產品特色

- 低耗電量低維修成本，可直接替換傳統鹵素投射燈
- 無紫外線或紅外線輻射
- 超長壽命：25000 小時 (L<sub>70</sub>)
- 高演色性：CRI>80
- 取代 15W 傳統式燈泡
- 適用於 E14 燈座


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明


## 產品技術規格

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 產品型號    | SL-35A/C/P03/TP/CA/E27/ND/14/LAC/DT<br>SL-35A/C/P03/TP/CA/E27/ND/14/HAC/DT |
| 功率      | 3W                                                                         |
| 尺寸      | Φ35X128.4mm                                                                |
| 效率      | 50 lm/W                                                                    |
| 色溫 (K)  | 2700K                                                                      |
| 亮度 (lm) | 150                                                                        |
| 演色性     | ≥80                                                                        |
| 發光角度    | 110度                                                                       |
| 電壓 (V)  | 100~120VAC / 200~240VAC                                                    |
| 操作溫度    | -20~40度                                                                    |

## 配光曲線

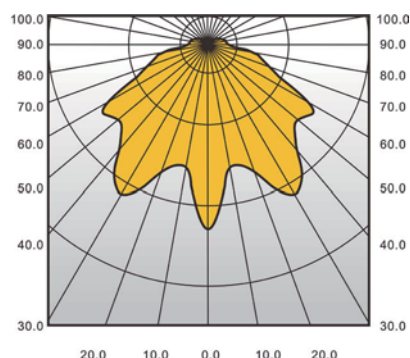

## 燈具尺寸



Unit: mm

## SL-16F 5W 投射燈



### 產品特色

- 提供 24°、36°、50°發光角
- 無眩光設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：25,000 小時
- 高演色性：CRI>80
- 適用於 GU5.3 接頭，直接取代傳統 35W 鹵素燈
- 無紫外線或紅外線輻射


### 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明


### 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-16F/012ADC/C/P05/24/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/C/P05/36/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/C/P05/50/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/C/P05/24/E57/DT<br>SL-16F/012ADC/C/P05/36/E57/DT<br>SL-16F/012ADC/C/P05/50/E57/DT |      |
| 功率(W)    | 5W                                                                                                                                                                                                 |      |
| 尺寸(mm)   | Φ50X50mm                                                                                                                                                                                           |      |
| 效率(lm/w) | 60                                                                                                                                                                                                 | 60   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                               | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 300                                                                                                                                                                                                | 300  |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                |      |
| 發光角度     | 24°/ 36°/ 50°                                                                                                                                                                                      |      |
| 電壓 (V)   | 12VAC / 12VDC                                                                                                                                                                                      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                            |      |

### 配光曲線

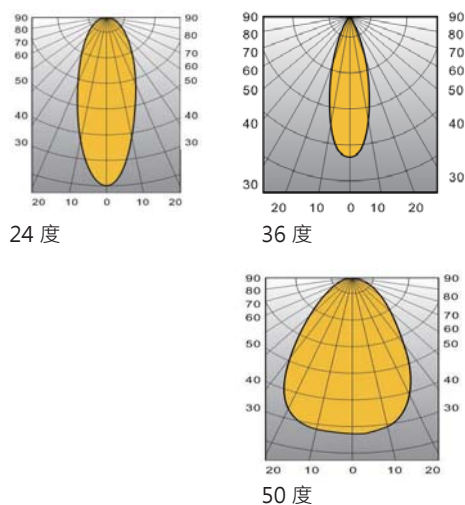

### 產品尺寸

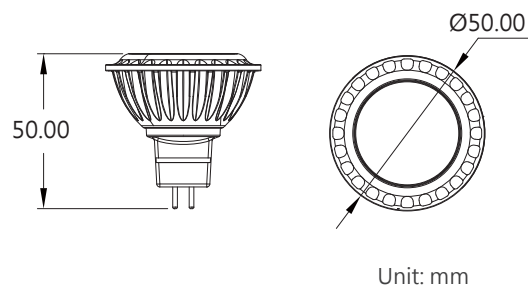

# SL-16F 7W 投射燈



## 產品特色

- 提供 24°、36°、50°發光角
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：25,000 小時
- 演色性：CRI>80
- 適用於 GU5.3 接頭，直接取代傳統 50W 鹵素燈
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-16F/012ADC/T/P07/24/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/T/P07/36/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/T/P07/50/E27/DT<br>SL-16F/012ADC/T/P07/24/E57/DT<br>SL-16F/012ADC/T/P07/36/E57/DT<br>SL-16F/012ADC/T/P07/50/E57/DT |      |
| 功率(W)    | 7W                                                                                                                                                                                                 |      |
| 尺寸(mm)   | Φ50X50mm                                                                                                                                                                                           |      |
| 效率(lm/w) | 64                                                                                                                                                                                                 | 64   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                               | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 450                                                                                                                                                                                                | 450  |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                |      |
| 發光角度     | 24°/ 36°/ 50°                                                                                                                                                                                      |      |
| 電壓 (V)   | 12VAC / 12VDC                                                                                                                                                                                      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                            |      |


## 配光曲線



24 度




36 度



50 度

## 產品尺寸

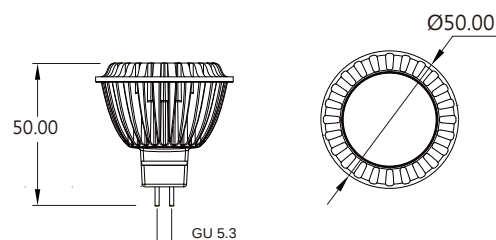

Unit: mm



# SL-PAR30C 短頸投射燈



## 產品特色

- 提供 10°、30°、50° 發光角
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：40000 小時
- 適用於 E27 接頭
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明

## 產品技術規格


|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-PAR30C-S/C/P10/10/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-S/C/P10/30/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-S/C/P10/50/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-S/C/P10/10/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-S/C/P10/30/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-S/C/P10/50/E57/ND/27/UNI/DT |      |
| 功率(W)    | 10W                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 尺寸(mm)   | Φ100X91.4mm                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 效率(lm/w) | 63                                                                                                                                                                                                                                                 | 75   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                                                                               | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 630                                                                                                                                                                                                                                                | 750  |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 發光角度     | 10°/30°/50°                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                                                                            |      |

## 配光曲線

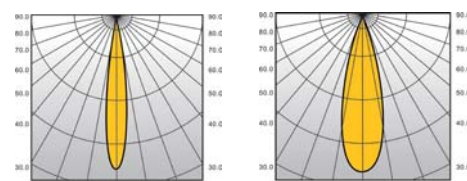



10 度

30 度



50 度

## 產品尺寸

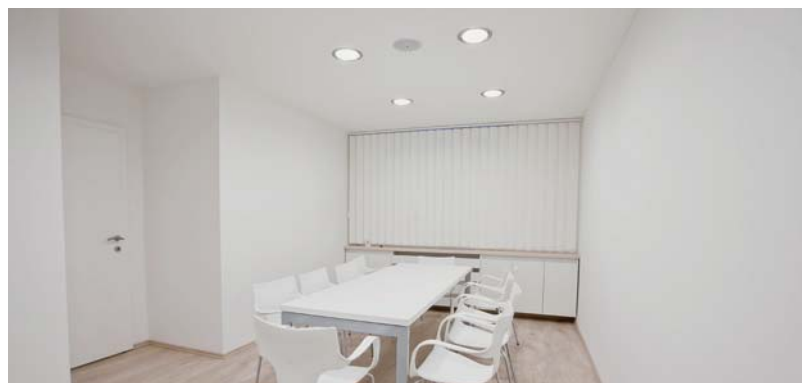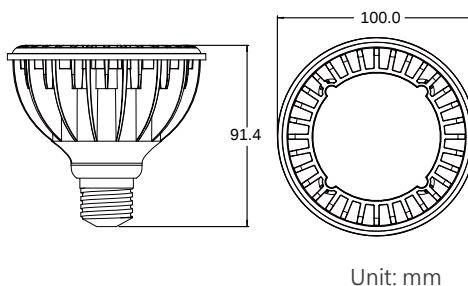

# SL-PAR30C

## 長頸投射燈



### 產品特色

- 提供 10°、30°、50° 發光角
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：40000 小時
- 適用於 E27 接頭
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射


### 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明


### 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-PAR30C-L/C/P10/10/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-L/C/P10/30/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-L/C/P10/50/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-L/C/P10/10/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-L/C/P10/30/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR30C-L/C/P10/50/E57/ND/27/UNI/DT |      |
| 功率(W)    | 10W                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 尺寸(mm)   | Φ100X117.4mm                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 效率(lm/w) | 63                                                                                                                                                                                                                                                 | 75   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                                                                               | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 630                                                                                                                                                                                                                                                | 750  |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 發光角度     | 10°/30°/50°                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                                                                            |      |


### 配光曲線



10 度




30 度




50 度

### 產品尺寸

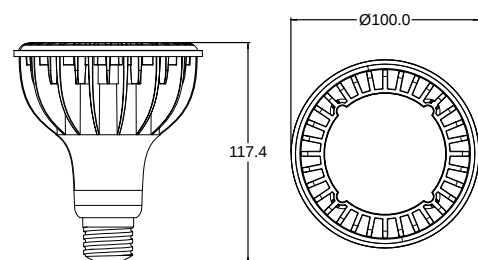

Unit: mm

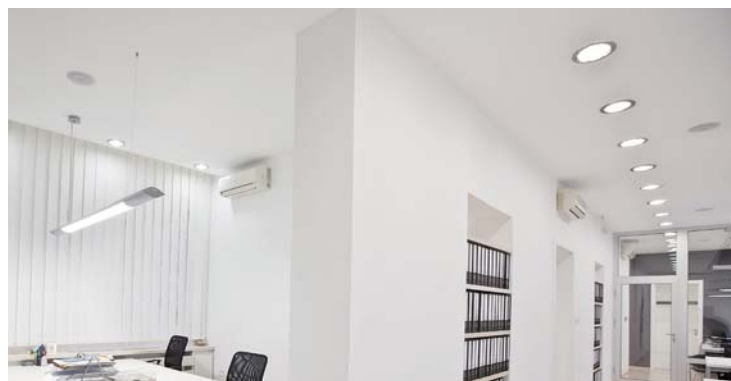

# SL-PAR38C-IP65 投射燈



## 產品特色

- IP65 設計認證
- 提供 10°、30°、50° 發光角
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：40000 小時
- 適用於 E27 接頭
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明

## 產品技術規格


|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-PAR38C/C/P14/10/E27/ND/27/UNI/DT/65<br>SL-PAR38C/C/P14/30/E27/ND/27/UNI/DT/65<br>SL-PAR38C/C/P14/50/E27/ND/27/UNI/DT/65<br>SL-PAR38C/C/P14/10/E57/ND/27/UNI/DT/65<br>SL-PAR38C/C/P14/30/E57/ND/27/UNI/DT/65<br>SL-PAR38C/C/P14/50/E57/ND/27/UNI/DT/65 |      |
| 功率(W)    | 14W                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 尺寸(mm)   | Φ120X128.2mm                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 效率(lm/w) | 60                                                                                                                                                                                                                                                       | 70   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                                                                                     | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 840                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 發光角度     | 10°/30°/50°                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

## 配光曲線

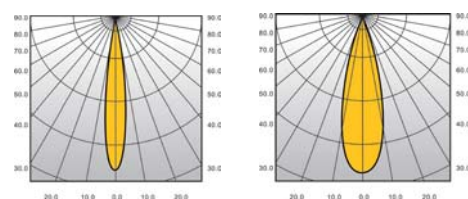


10 度

30 度



50 度

## 產品尺寸

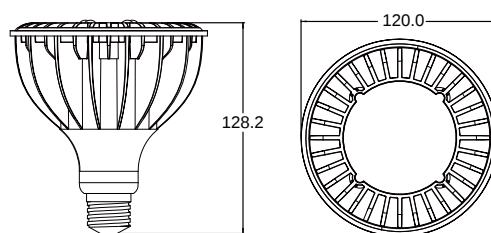

Unit: mm



# SL-PAR38C 投射燈



## 產品特色

- 提供 10°、30°、50° 發光角
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 5700K
- 超長 LED 壽命：40000 小時
- 適用於 E26/E27 接頭
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 產品型號     | SL-PAR38C/C/P14/10/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR38C/C/P14/30/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR38C/C/P14/50/E27/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR38C/C/P14/10/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR38C/C/P14/30/E57/ND/27/UNI/DT<br>SL-PAR38C/C/P14/50/E57/ND/27/UNI/DT |      |
| 功率(W)    | 14W                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 尺寸(mm)   | Φ120X128.2mm                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 效率(lm/w) | 60                                                                                                                                                                                                                                     | 70   |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                                                                                                   | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 840                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 發光角度     | 10°/30°/50°                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                                                                |      |


## 配光曲線



10 度





30 度




50 度

## 產品尺寸



Unit: mm

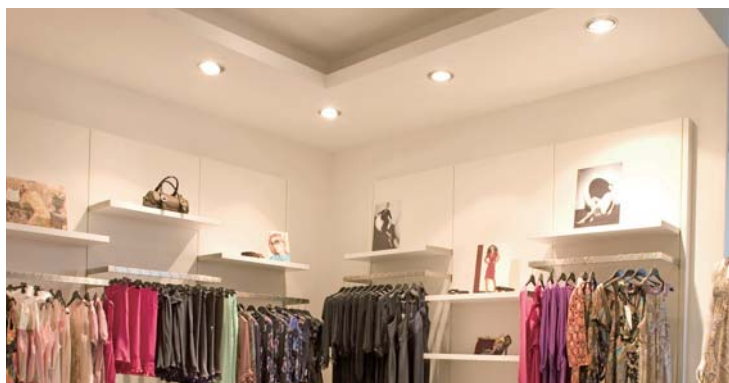

## T8 2呎燈管系列



### 產品特色

- 演色性 >80，還原真實色彩
- 色溫 CCT : 3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射
- G13 燈座安裝方便，直接取代傳統燈管


### 產品應用

- 室內照明
- 建築照明
- 工作照明
- 裝飾照明
- 設備照明


### 產品技術規格

|          |                                                                      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | T8/C/9W/830/U/2ft-TW<br>T8/C/9W/840/U/2ft-TW<br>T8/C/9W/857/U/2ft-TW |      |      |
| 功率(W)    | 9W                                                                   |      |      |
| 尺寸(mm)   | 580mm(側蓋到側蓋)                                                         |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                   | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                 | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 810                                                                  | 810  | 900  |
| 演色性      | ≥80                                                                  |      |      |
| 發光角度     | 120度                                                                 |      |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                           |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                |      |      |

### 配光曲線

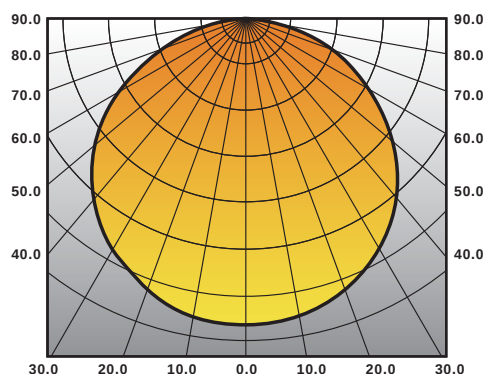

### 產品尺寸



| A(mm) | B(mm) |
|-------|-------|
| 580   | 595.5 |

Unit: mm



# T8 18W 4呎燈管系列



## 產品特色

- 演色性 >80，還原真實色彩
- 色溫 CCT : 3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射
- G13 燈座安裝方便，直接取代傳統燈管


## 產品應用

- 室內照明
- 建築照明
- 工作照明
- 裝飾照明
- 設備照明


## 產品技術規格

|          |                                                                         |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | T8/C/18W/830/U/4ft-TW<br>T8/C/18W/840/U/4ft-TW<br>T8/C/18W/857/U/4ft-TW |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                     |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1198mm(側蓋到側蓋)                                                           |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                      | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                    | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1620                                                                    | 1620 | 1800 |
| 演色性      | ≥80                                                                     |      |      |
| 發光角度     | 120度                                                                    |      |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                              |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                   |      |      |

## 配光曲線

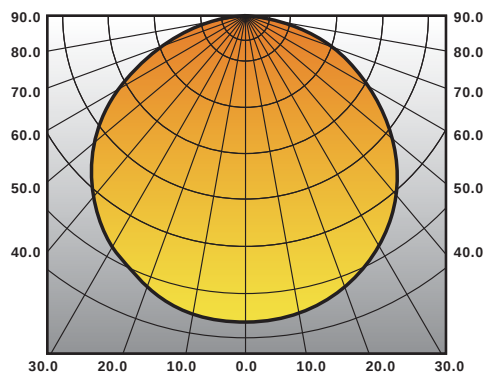


## 產品尺寸



| A(mm) | B(mm)  |
|-------|--------|
| 1198  | 1213.7 |

Unit: mm

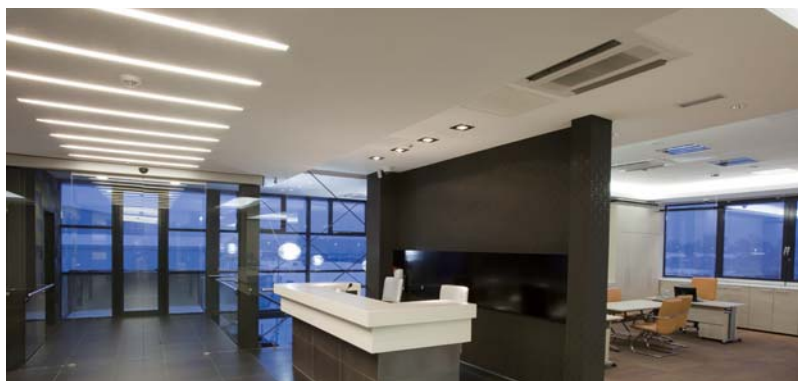

## T8 23W 4呎燈管系列

### 產品特色

- 演色性 >80，還原真實色彩
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線或紅外線輻射
- G13 燈座安裝方便，直接取代傳統燈管

### 產品應用


- 室內照明
- 建築照明
- 工作照明
- 裝飾照明
- 設備照明




### 產品技術規格

|          |                                                                                           |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | SL-Cobra/T8/AC/D/P23/D30/TW<br>SL-Cobra/T8/AC/D/P23/D40/TW<br>SL-Cobra/T8/AC/D/P23/D57/TW |      |      |
| 功率(W)    | 23W                                                                                       |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1198mm(側蓋到側蓋)                                                                             |      |      |
| 效率(lm/w) | 80                                                                                        | 85   | 95   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                      | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1840                                                                                      | 1955 | 2185 |
| 演色性      | ≥80                                                                                       |      |      |
| 發光角度     | 120度                                                                                      |      |      |
| 電壓 (V)   | 100~240VAC                                                                                |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                     |      |      |

### 配光曲線

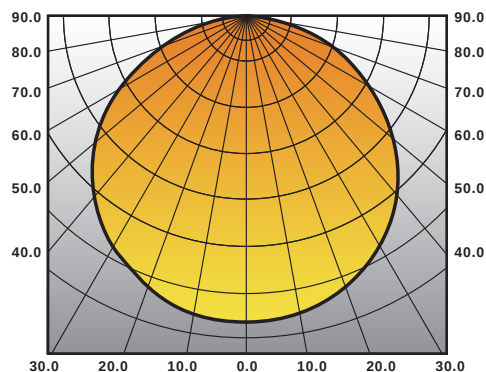


### 產品尺寸



| A(mm) | B(mm)  |
|-------|--------|
| 1198  | 1213.7 |

Unit: mm

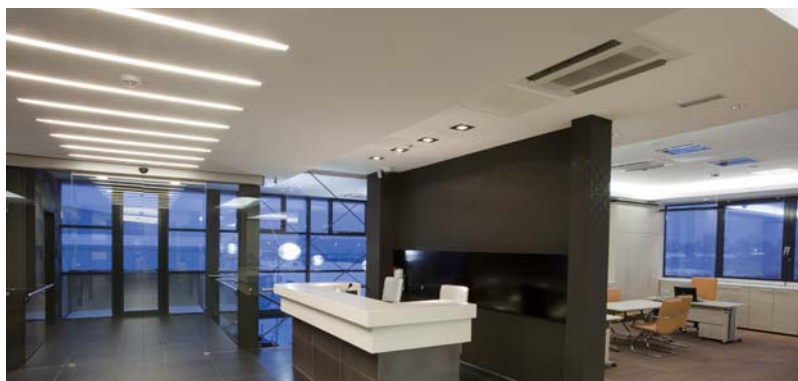

# SL-AR111 投射燈 (內置變壓器)



## 產品特色

- 取代 75W 傳統 AR111 燈具
- 光型與傳統 AR111 一致
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT：2700K 及 3000K
- 超長壽命：25,000 小時
- 可適用 G53 接頭
- 12VAC/12VDC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 投射照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                  |     |      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 產品型號     | SL-AR111/CB/P12/10/E27/ND/53/12ADC/DT<br>SL-AR111/CB/P12/24/E27/ND/53/12ADC/DT<br>SL-AR111/CB/P12/10/E30/ND/53/12ADC/DT<br>SL-AR111/CB/P12/24/E30/ND/53/12ADC/DT |     |      |     |
| 功率(W)    | 12W                                                                                                                                                              |     |      |     |
| 尺寸(mm)   | Φ111x60.3mm                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 效率(lm/w) | 54                                                                                                                                                               |     | 58   |     |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                                             |     | 3000 |     |
| 亮度 (lm)  | 650                                                                                                                                                              |     | 700  |     |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                              |     |      |     |
| 發光角度     | 10°                                                                                                                                                              | 24° | 10°  | 24° |
| 電壓(V)    | 12VAC / 12VDC                                                                                                                                                    |     |      |     |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                          |     |      |     |

## 配光曲線

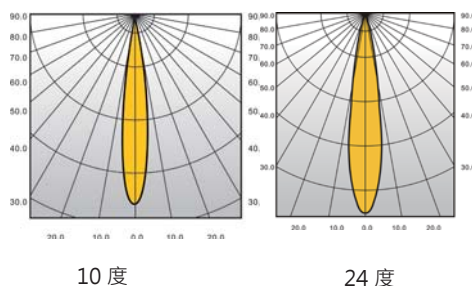

## 產品尺寸

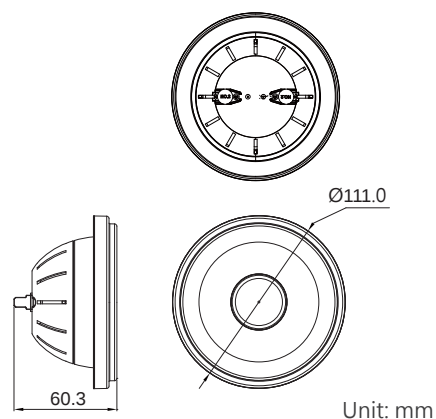

# SL-AR111投射燈 (外置全電壓型)



## 產品特色

- 取代 75W 傳統式 AR111 燈具
- 光型與傳統 AR111 一致
- 外置式電源供應器
- 演色性 >80
- 最佳散熱設計
- 色溫 CCT : 2700K 及 3000K
- 超長壽命 : 25,000 小時
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 投射照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                              |     |      |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 產品型號     | SL-AR111/CB/P12/10/E27/ND/UNI/DT<br>SL-AR111/CB/P12/24/E27/ND/UNI/DT<br>SL-AR111/CB/P12/10/E30/ND/UNI/DT<br>SL-AR111/CB/P12/24/E30/ND/UNI/DT |     |      |     |
| 功率(W)    | 12W                                                                                                                                          |     |      |     |
| 尺寸(mm)   | Φ111x39.7mm                                                                                                                                  |     |      |     |
| 效率(lm/w) | 54                                                                                                                                           |     | 58   |     |
| 色溫 (K)   | 2700                                                                                                                                         |     | 3000 |     |
| 亮度 (lm)  | 650                                                                                                                                          |     | 700  |     |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                          |     |      |     |
| 發光角度     | 10°                                                                                                                                          | 24° | 10°  | 24° |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                   |     |      |     |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                      |     |      |     |

## 配光曲線

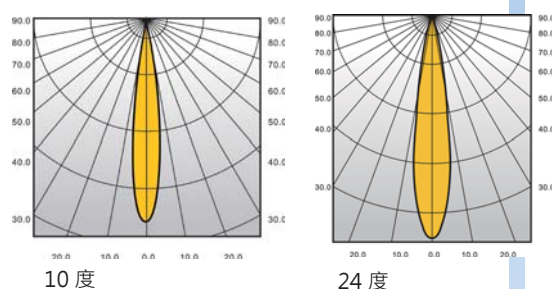

## 產品尺寸

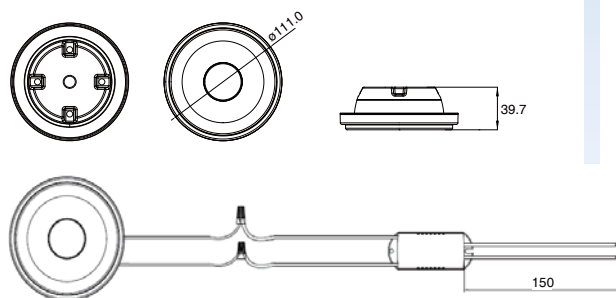

Unit: mm







# LED照明 >>> LED燈具



億光 LED 燈具使用高功率 LED 光源，有壽命長、出光均勻、無紫外線、無輻射等優勢。更可依照使用者的需求，直接更換傳統崁燈燈具，給你最節能與舒適的照明品質。

億光 LED 照明燈具，相較於傳統燈具，可省下 50%~80% 的電力，壽命長，其光源不易造成眼睛疲勞，對個人、公司環境而言是相當明智的選擇。

# LED 支架燈(串接式) 全電壓



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 演色性 >80
- 色溫 CCT : 3000K 及 5700K
- 超長壽命 : 25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 建築照明
- 顯示屏照明
- 工作台照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                              |      |      |            |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|
| 產品型號     | FBT/T5/10W/830/U/2ft<br>FBT/T5/10W/840/U/2ft<br>FBT/T5/10W/857/U/2ft<br>FBT/T5/20W/830/U/4ft<br>FBT/T5/20W/840/U/4ft<br>FBT/T5/20W/857/U/4ft |      |      |            |      |      |
| 功率(W)    | 10W                                                                                                                                          |      |      | 20W        |      |      |
| 尺寸(mm)   | 604x25x38                                                                                                                                    |      |      | 1185x25x38 |      |      |
| 效率(lm/w) | 85                                                                                                                                           | 89   | 95   | 85         | 89   | 95   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                         | 4000 | 5700 | 3000       | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 850                                                                                                                                          | 890  | 950  | 1700       | 1780 | 1900 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                         |      |      |            |      |      |
| 發光角度     | 200°                                                                                                                                         |      |      |            |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                   |      |      |            |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                      |      |      |            |      |      |

## 配光曲線

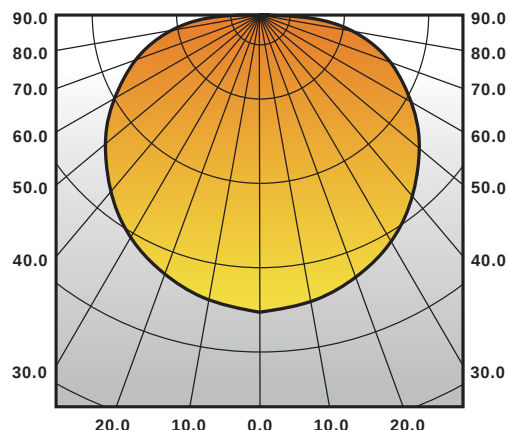

## 燈具尺寸

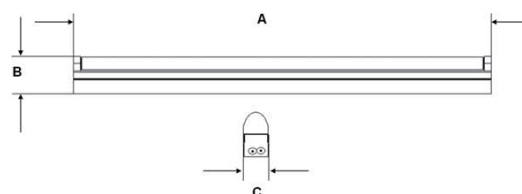

| Part Number | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|-------------|-------|-------|-------|
| 2ft         | 604   | 38    | 25    |
| 4ft         | 1185  | 38    | 25    |

Unit: mm



## 配件種類：

串接器 / 串接線 / AC 電源線 / 磁鐵 / 固定座

# LED層板燈 2呎1管/4呎1管

## 產品特色

- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射
- 電源內置
- 材質：磨光鋼板 / 白色粉體烤漆

## 產品應用


- 室內照明
- 工廠照明
- 工作檯照明
- 住宅照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                 |      |      |            |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|
| 產品型號     | FBS/T8/9W/830/U/2ft<br>FBS/T8/9W/840/U/2ft<br>FBS/T8/9W/857/U/2ft<br>FBS/T8/18Wx1/830/U/4ft<br>FBS/T8/18Wx1/840/U/4ft<br>FBS/T8/18Wx1/857/U/4ft |      |      |            |      |      |
| 功率(W)    | 9W                                                                                                                                              |      |      | 18W        |      |      |
| 尺寸(mm)   | 613x32x43                                                                                                                                       |      |      | 1231X32x43 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                              | 90   | 100  | 90         | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                            | 4000 | 5700 | 3000       | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 810                                                                                                                                             | 810  | 900  | 1620       | 1620 | 1800 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                            |      |      |            |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                      |      |      |            |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                         |      |      |            |      |      |

## 配光曲線

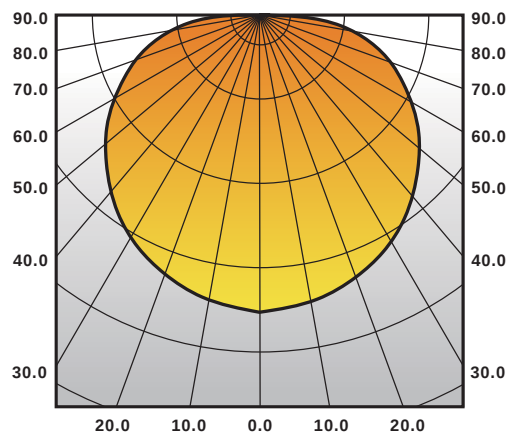

## 燈具尺寸

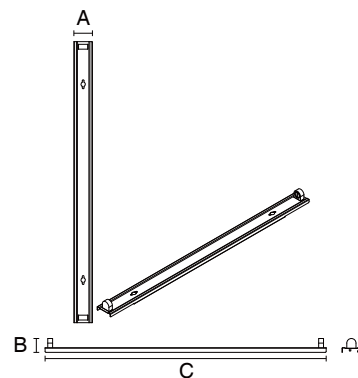

|    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 2呎 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|    | 32    | 43    | 613   |

Unit: mm

|    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 4呎 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|    | 32    | 43    | 1231  |



# T8單管山型燈具 2呎1管/4呎1管

## 產品特色

- 內置電源，易於安裝
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 優化熱管理系統
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 工廠照明
- 工作檯照明
- 住宅照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                           |      |      |             |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| 產品型號     | FBM/Wedge/T8/9Wx1/830/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/9Wx1/840/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/9Wx1/857/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx1/830/U/4ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx1/840/U/4ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx1/857/U/4ft |      |      |             |      |      |
| 功率(W)    | 9W                                                                                                                                                                                        |      |      | 18W         |      |      |
| 尺寸(mm)   | 617x129x75                                                                                                                                                                                |      |      | 1235x129x75 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                                                                        | 90   | 100  | 90          | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                                                      | 4000 | 5700 | 3000        | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 810                                                                                                                                                                                       | 810  | 900  | 1620        | 1620 | 1800 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                                                                                                       |      |      |             |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                                                                |      |      |             |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                   |      |      |             |      |      |

## 配光曲線

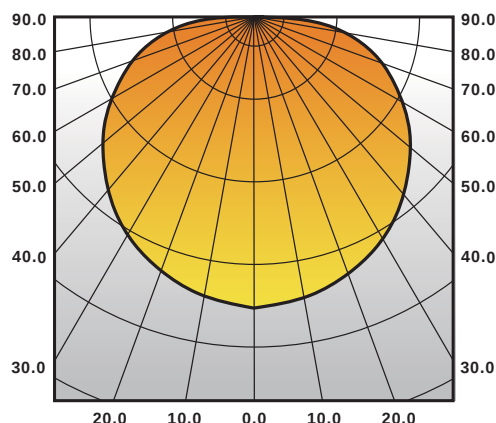

## 燈具尺寸

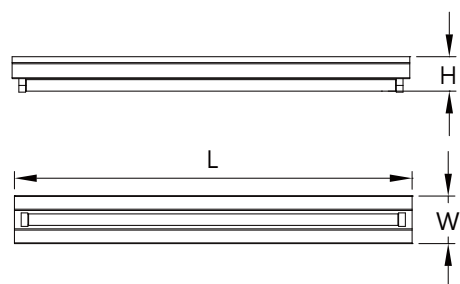

2呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 617   | 129   | 75    |

Unit: mm

4呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 1235  | 129   | 75    |

# T8雙管山型燈具 2呎2管/4呎2管

## 產品特色

- 內置電源，易於安裝
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 優化熱管理系統
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 工廠照明
- 工作檯照明
- 住宅照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                           |      |      |             |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| 產品型號     | FBM/Wedge/T8/9Wx2/830/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/9Wx2/840/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/9Wx2/857/U/2ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx2/830/U/4ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx2/840/U/4ft<br>FBM/Wedge/T8/18Wx2/857/U/4ft |      |      |             |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                                                                                                                                       |      |      | 36W         |      |      |
| 尺寸(mm)   | 617X129x56                                                                                                                                                                                |      |      | 1235x129x56 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                                                                        | 90   | 100  | 90          | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                                                      | 4000 | 5700 | 3000        | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1620                                                                                                                                                                                      | 1620 | 1800 | 3240        | 3240 | 3600 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                                                                      |      |      |             |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                                                                |      |      |             |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                   |      |      |             |      |      |

## 配光曲線

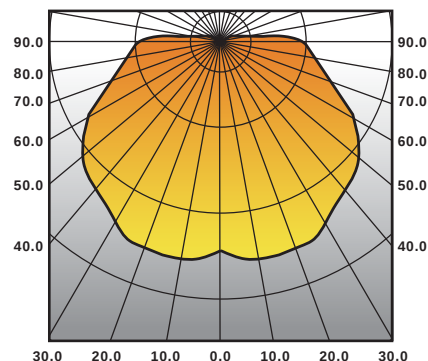

## 燈具尺寸

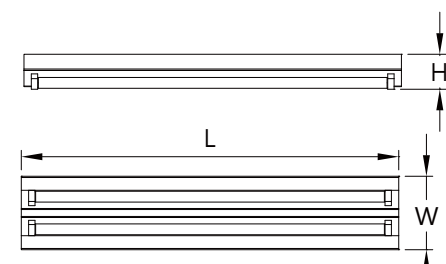

2呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 617   | 129   | 56    |

Unit: mm

4呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 1235  | 129   | 56    |

# T8單管中東燈具 2呎1管/4呎1管

## 產品特色

- 內置電源，易於安裝
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 優化熱管理系統
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 間接照明
- 工作檯照明
- 裝飾照明
- 設備照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                 |      |      |            |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|
| 產品型號     | FBP/Stripe/T8/9Wx1/830/U/2ft<br>FBP/Stripe/T8/9Wx1/840/U/2ft<br>FBP/Stripe/T8/9Wx1/857/U/2ft<br>FBP/Stripe/T8/18Wx1/830/U/4ft<br>FBP/Stripe/T8/18Wx1/840/U/4ft<br>FBP/Stripe/T8/18Wx1/857/U/4ft |      |      |            |      |      |
| 功率(W)    | 9W                                                                                                                                                                                              |      |      | 18W        |      |      |
| 尺寸(mm)   | 605x35x62                                                                                                                                                                                       |      |      | 1223x35x62 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                                                                              | 90   | 100  | 90         | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                                                            | 4000 | 5700 | 3000       | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 810                                                                                                                                                                                             | 810  | 900  | 1620       | 1620 | 1800 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                                                                            |      |      |            |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                                                                      |      |      |            |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                         |      |      |            |      |      |

## 配光曲線

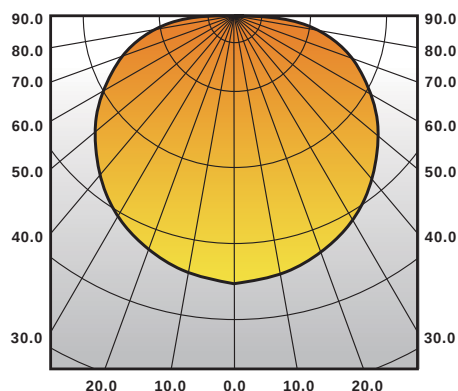

## 燈具尺寸



2呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 605   | 35    | 62    |

Unit: mm

4呎

| L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|-------|-------|-------|
| 1223  | 35    | 62    |



## T8單管工事燈具 2呎1管/4呎1管

### 產品特色

- 內置電源，易於安裝
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 優化熱管理系統
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

### 產品應用


- 室內照明
- 工廠照明
- 工作檯照明
- 設備照明




### 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|
| 產品型號     | FBW/Working/T8/9Wx1/830/U/2ft<br>FBW/Working/T8/9Wx1/840/U/2ft<br>FBW/Working/T8/9Wx1/857/U/2ft<br>FBW/Working/T8/18Wx1/830/U/4ft<br>FBW/Working/T8/18Wx1/840/U/4ft<br>FBW/Working/T8/18Wx1/857/U/4ft |      |      |            |      |      |
| 功率(W)    | 9W                                                                                                                                                                                                    |      |      | 18W        |      |      |
| 尺寸(mm)   | 620x91x62                                                                                                                                                                                             |      |      | 1238x91x62 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                                                                                    | 90   | 100  | 90         | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                                                                  | 4000 | 5700 | 3000       | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 810                                                                                                                                                                                                   | 810  | 900  | 1620       | 1620 | 1800 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                                                                                  |      |      |            |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                                                                            |      |      |            |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                               |      |      |            |      |      |

### 配光曲線

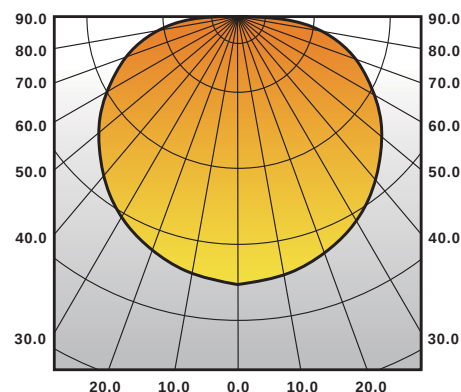

### 燈具尺寸

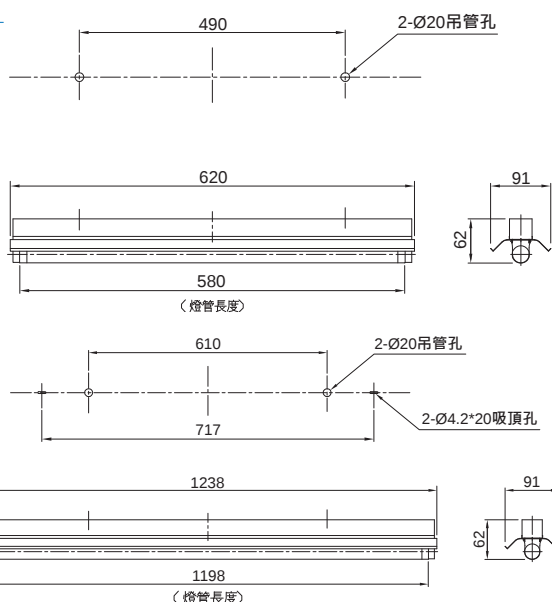

Unit: mm

# T8雙管工事燈具 2呎2管/4呎2管

## 產品特色

- 內置電源，易於安裝
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 優化熱管理系統
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 工廠照明
- 工作檯照明
- 設備照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                                       |      |      |             |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| 產品型號     | FBW/Working/T8/9Wx2/830/U/2ft<br>FBW/Working/T8/9Wx2/840/U/2ft<br>FBW/Working/T8/9Wx2/857/U/2ft<br>FBW/Working/T8/18Wx2/830/U/4ft<br>FBW/Working/T8/18Wx2/840/U/4ft<br>FBW/Working/T8/18Wx2/857/U/4ft |      |      |             |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                                                                                                                                                   |      |      | 36W         |      |      |
| 尺寸(mm)   | 623x166x70                                                                                                                                                                                            |      |      | 1241x166x70 |      |      |
| 效率(lm/w) | 90                                                                                                                                                                                                    | 90   | 100  | 90          | 90   | 100  |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                                                                  | 4000 | 5700 | 3000        | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1620                                                                                                                                                                                                  | 1620 | 1800 | 3240        | 3240 | 3600 |
| 演色性      | ≥ 80                                                                                                                                                                                                  |      |      |             |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                                                                                                                            |      |      |             |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                                                                               |      |      |             |      |      |


## 配光曲線

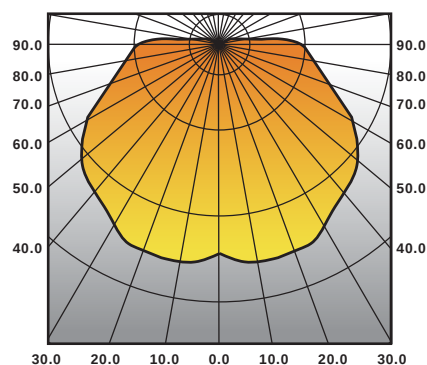

## 燈具尺寸

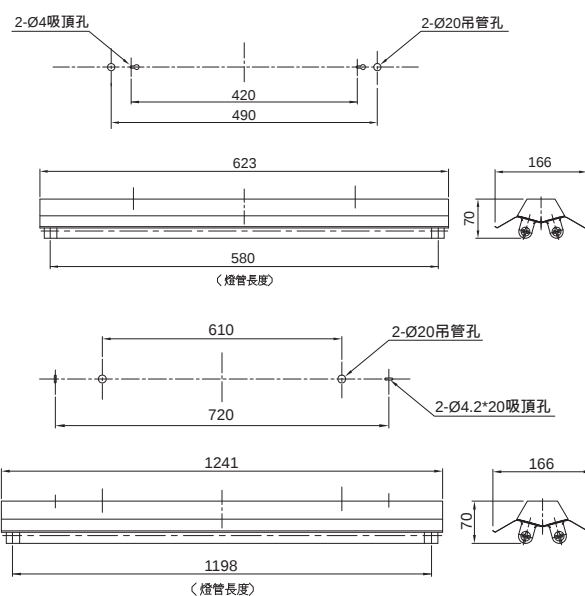

Unit: mm

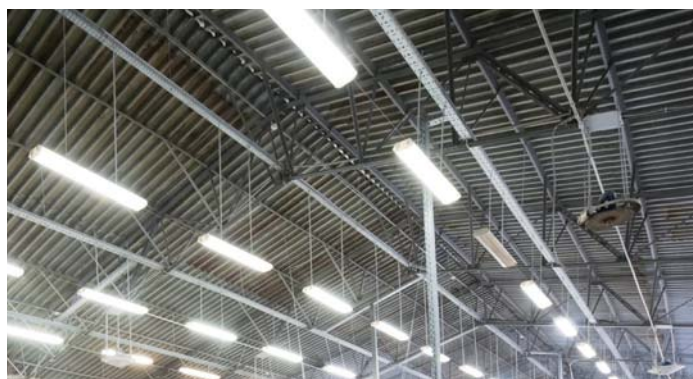

## T8輕鋼架吸崁兩用 2呎3管



### 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


### 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


### 產品技術規格

|          |                                                                                                    |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/9Wx3/830/U/2ft-ECO<br>FOR/Tbar/T8/9Wx3/840/U/2ft-ECO<br>FOR/Tbar/T8/9Wx3/857/U/2ft-ECO |      |      |
| 功率(W)    | 27W                                                                                                |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x600x55mm                                                                                       |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                 | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                               | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1944                                                                                               | 1944 | 2160 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                               |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                         |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                              |      |      |

### 配光曲線

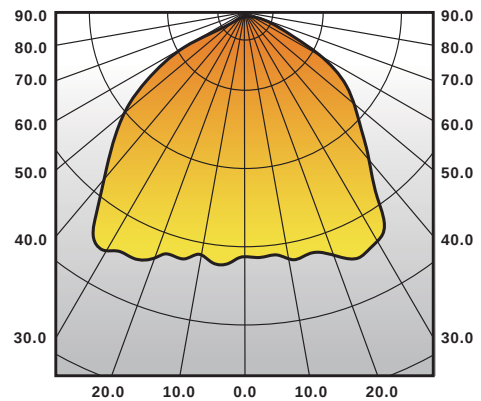

### 燈具尺寸

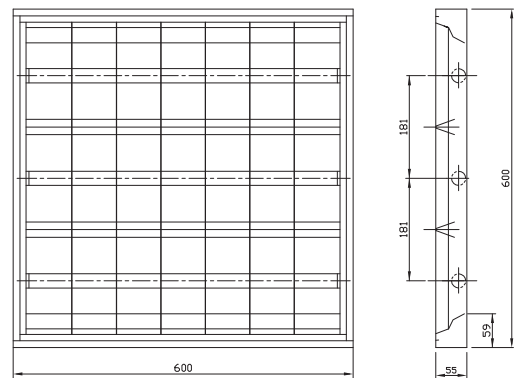

Unit: mm



# T8輕鋼架吸崁兩用 2呎4管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                    |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/9Wx4/830/U/2ft-ECO<br>FOR/Tbar/T8/9Wx4/840/U/2ft-ECO<br>FOR/Tbar/T8/9Wx4/857/U/2ft-ECO |      |      |
| 功率(W)    | 36W                                                                                                |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x600x55mm                                                                                       |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                 | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                               | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 2592                                                                                               | 2592 | 2880 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                               |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                         |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                              |      |      |

## 配光曲線

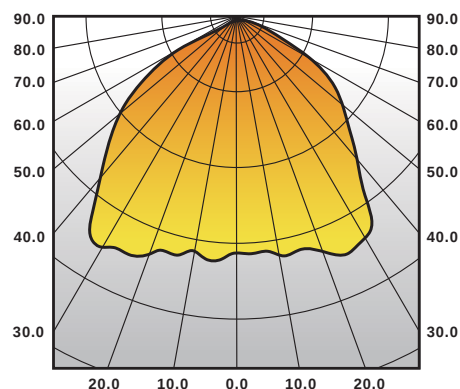

## 燈具尺寸

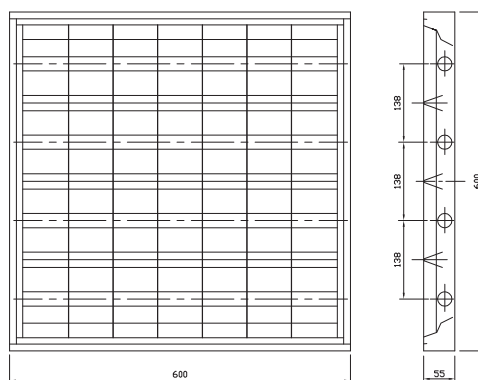

Unit: mm



### T8輕鋼架嵌式 2呎2管



#### 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


#### 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明



#### 產品技術規格

|          |                                                                                        |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/9Wx2/830/U/2ft<br>FOR/Tbar/T8/9Wx2/840/U/2ft<br>FOR/Tbar/T8/9Wx2/857/U/2ft |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                                    |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x300x62mm                                                                           |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                     | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                   | 4000 | 5700 |
| 亮度(lm)   | 1296                                                                                   | 1296 | 1440 |
| 演色性      | ≥80                                                                                    |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                   |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                   |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                             |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                  |      |      |

#### 配光曲線

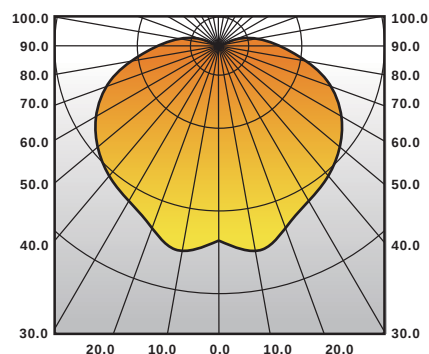

#### 燈具尺寸

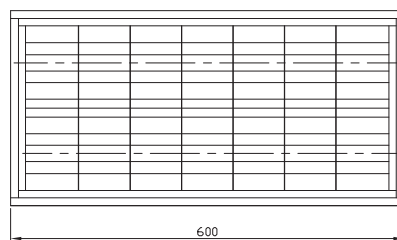

Unit: mm



# T8輕鋼架嵌式 4呎1管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                           |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx1/830/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx1/840/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx1/857/U/4ft |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                                       |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1218x300x62mm                                                                             |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                        | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                      | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1296                                                                                      | 1296 | 1440 |
| 演色性      | ≥80                                                                                       |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                      |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                      |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                     |      |      |

## 配光曲線

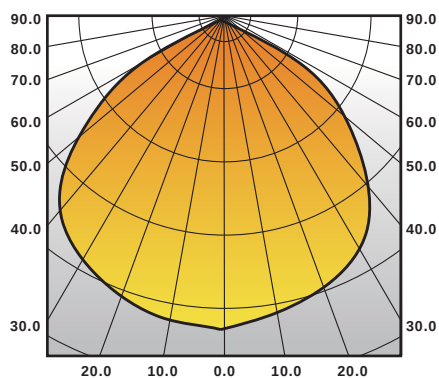

## 燈具尺寸

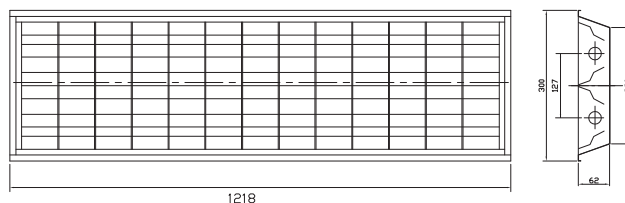

Unit: mm



# T8輕鋼架嵌入式 4呎2管

## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                           |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx2/830/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx2/840/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx2/857/U/4ft |      |      |
| 功率(W)    | 36W                                                                                       |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1218x300x62mm                                                                             |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                        | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                      | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 2592                                                                                      | 2592 | 2880 |
| 演色性      | ≥80                                                                                       |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                      |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                      |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                     |      |      |

## 配光曲線

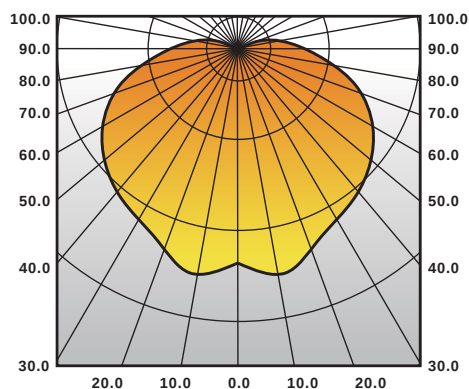

## 燈具尺寸

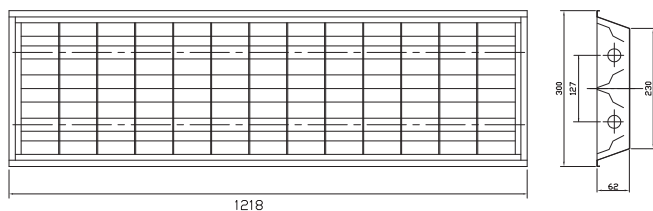

Unit: mm



# T8輕鋼架嵌式 4呎3管

## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                           |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx3/830/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx3/840/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx3/857/U/4ft |      |      |
| 功率(W)    | 54W                                                                                       |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1218x600x62mm                                                                             |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                        | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                      | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 3888                                                                                      | 3888 | 4320 |
| 演色性      | ≥80                                                                                       |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                      |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                      |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                     |      |      |

## 配光曲線

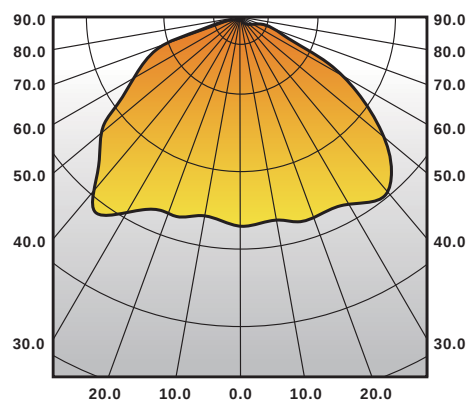

## 燈具尺寸

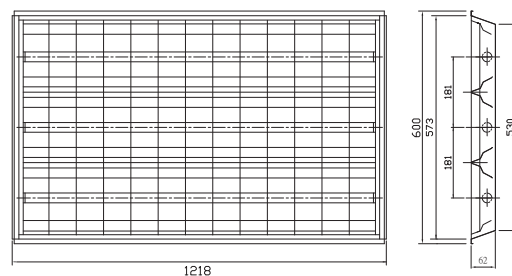

Unit: mm



# T8輕鋼架嵌式 4呎4管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                           |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx4/830/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx4/840/U/4ft<br>FOR/Tbar/T8/18Wx4/857/U/4ft |      |      |
| 功率(W)    | 72W                                                                                       |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1218x600x62mm                                                                             |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                        | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                      | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 5184                                                                                      | 5184 | 5760 |
| 演色性      | ≥80                                                                                       |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                      |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                      |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                     |      |      |

## 配光曲線

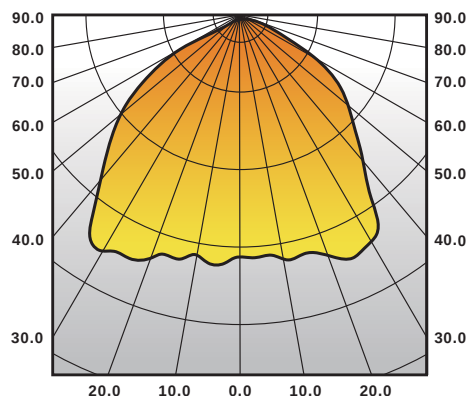

## 燈具尺寸

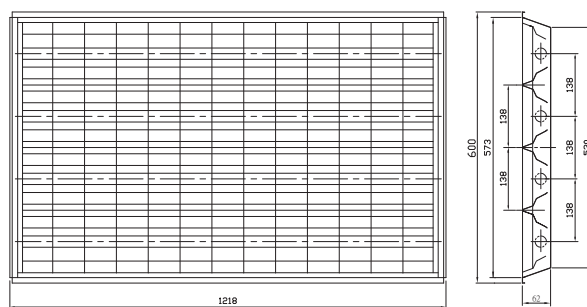

Unit: mm



# T8格柵吸頂式 2呎2管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明



## 產品技術規格

|          |                                                                                                    |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/9Wx2/830/U/2ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/9Wx2/840/U/2ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/9Wx2/857/U/2ft-SMT |      |      |
| 功率(W)    | 18W                                                                                                |      |      |
| 尺寸(mm)   | 617x315x55mm                                                                                       |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                 | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                               | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 1296                                                                                               | 1296 | 1440 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                               |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                         |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                              |      |      |

## 配光曲線

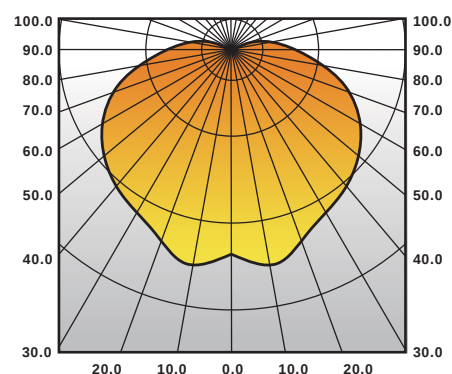

## 燈具尺寸



Unit: mm



# T8格柵吸頂式 4呎2管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                       |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx2/830/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx2/840/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx2/857/U/4ft-SMT |      |      |
| 功率(W)    | 36W                                                                                                   |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1227x315x55mm                                                                                         |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                    | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                  | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 2592                                                                                                  | 2592 | 2880 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                   |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                                  |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                                  |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                            |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                                 |      |      |

## 配光曲線

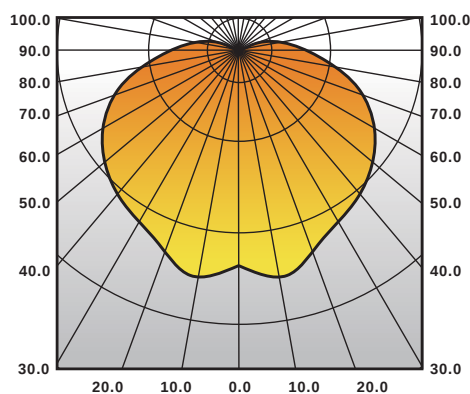

## 燈具尺寸

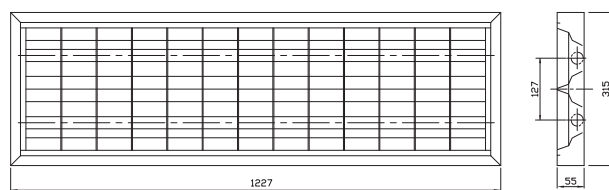

Unit: mm



# T8格柵吸頂式 4呎3管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                       |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx3/830/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx3/840/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx3/857/U/4ft-SMT |      |      |
| 功率(W)    | 54W                                                                                                   |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1227x615x55mm                                                                                         |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                    | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                  | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 3888                                                                                                  | 3888 | 4320 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                   |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                                  |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                                  |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                            |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                                 |      |      |

## 配光曲線

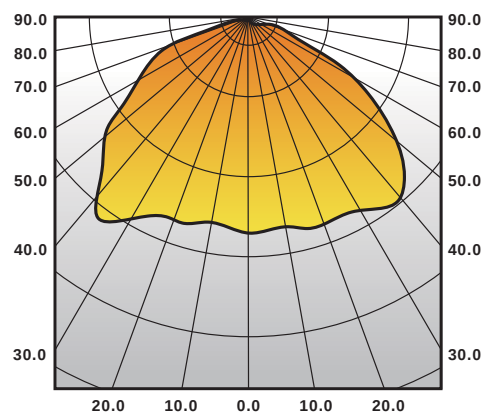

## 燈具尺寸

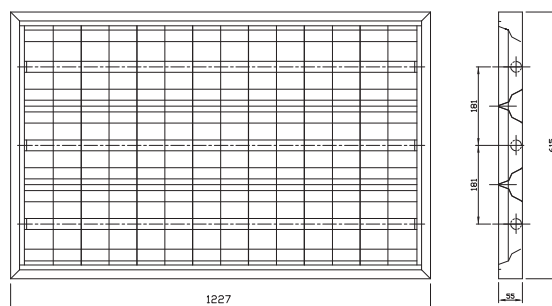

Unit: mm



# T8格柵吸頂式 4呎4管



## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 設備照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                       |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOR/Tbar/T8/18Wx4/830/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx4/840/U/4ft-SMT<br>FOR/Tbar/T8/18Wx4/857/U/4ft-SMT |      |      |
| 功率(W)    | 72W                                                                                                   |      |      |
| 尺寸(mm)   | 1227x615x55mm                                                                                         |      |      |
| 效率(lm/w) | 72                                                                                                    | 72   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                  | 4000 | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 5184                                                                                                  | 5184 | 5760 |
| 演色性      | ≥80                                                                                                   |      |      |
| 發光角度     | 120°                                                                                                  |      |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                                                                                  |      |      |
| 電壓(V)    | 100~240VAC                                                                                            |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                                 |      |      |

## 配光曲線

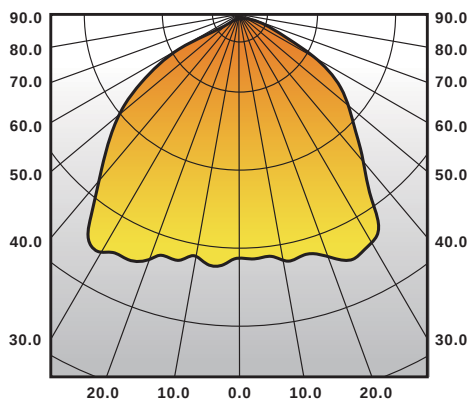

## 燈具尺寸

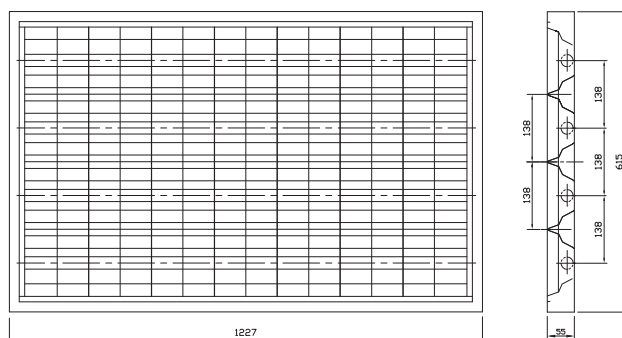

Unit: mm



# 工業照明 凱祿天井燈



## 產品特色

- 億光 Light engine inside, 提供後續升級與維護支援
- 隱蔽式散熱鰭片，具防積塵與最佳化散熱管理設計
- 功率因素 >95%
- LED 壽命 25,000 小時
- 高效率高流明輸出
- 有中色溫、低色溫可選擇
- 水平儀設計，提供精準安裝參考
- 通過防水防塵等級 IP 65
- 操作溫度：-20~40°C


## 產品應用

- 戶外照明
- 建築景觀
- 階梯
- 人行道

## 產品技術規格

| 型號                            | 消耗功率(W) | 輸入電壓(V)    | 燈具尺寸(mm)    | 色溫(K) | 亮度(lm) | 演色性 | 發光角度   | 操作溫度     |
|-------------------------------|---------|------------|-------------|-------|--------|-----|--------|----------|
| SL-Chloe/100240AC/Ap120B8A/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 5000K | 13200  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Ap150B8A/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 5000K | 16500  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs120B8A/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 5000K | 13200  | 70  | Focus  | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs150B8A/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 5000K | 16500  | 70  | Focus  | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Ap120B8T/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 4000K | 13200  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Ap150B8T/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 4000K | 16500  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs120B8T/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 4000K | 13200  | 70  | Focus  | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs150B8T/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 4000K | 16500  | 70  | Focus  | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Ap120B8S/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 3000K | 13200  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Ap150B8S/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 3000K | 16500  | 70  | Apollo | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs120B8S/TW | 120     | 100~240VAC | 390x240x175 | 3000K | 13200  | 70  | Focus  | -20~40°C |
| SL-Chloe/100240AC/Fs150B8S/TW | 150     | 100~240VAC | 390x240x175 | 3000K | 16500  | 70  | Focus  | -20~40°C |


## 配光曲線

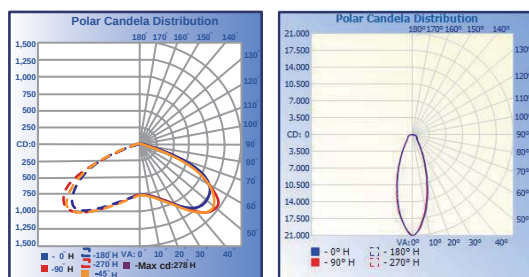

Type V  
Apollo  
泛光型

Type V  
Focus  
聚光型

## 燈具尺寸

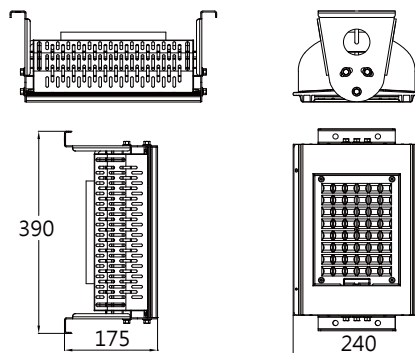

Unit: mm

## 工業照明 凱祿天井燈2



### 產品特色

- 億光 Light engine inside，提供後續升級與維護支援
- 隱蔽式散熱散熱鰭片，具有防積塵與最佳化散熱管理設計
- 高壓壓出鋁合金抗腐蝕本體
- 輕量化設計並具有高效率、高流明輸出
- 功率因素 >95%
- LED 壽命 25,000 小時
- 色溫：中色溫
- 水平儀設計，提供精準安裝參考
- 燈具通過防水防塵等級 IP65
- 操作溫度：-20°C~40°C
- 燈具各項相關規定如下：  
符合 90 lm/W 燈具效率設計  
符合 IEC 60598 之安全性規定


### 產品應用

- 道路照明
- 建築照明
- 停車場照明
- 住宅區道路照明


### 產品技術規格

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 產品型號     | SL-Chloe2/100240AC/Ap240B8A/TW<br>SL-Chloe2/100240AC/Fs240B8A/TW |
| 消耗功率(W)  | 240                                                              |
| 輸入電壓(V)  | 100~240VAC                                                       |
| 燈具尺寸(mm) | 713x240x178                                                      |
| 色溫 (K)   | 5000K                                                            |
| 亮度 (lm)  | 26400                                                            |
| 演色性      | 70                                                               |
| 發光角度     | 阿波羅 (Apollo)<br>福克斯 (Focus)                                      |

### 配光曲線




Type V  
Apollo



Type V  
Focus

### 燈具尺寸

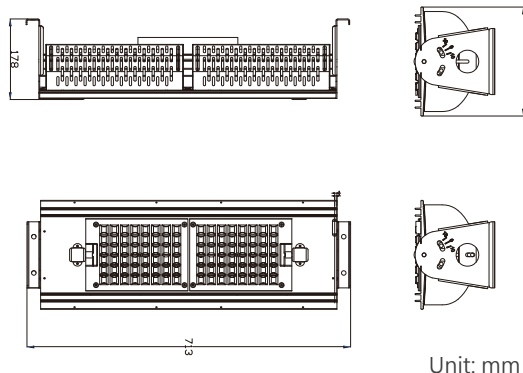

Unit: mm



# 工業照明 自由投光燈



## 產品特色

- 億光專利光引擎內置，提供後續升級與維護支援
- 隱蔽式散熱鰭片，具防層與最佳化散熱管理設計
- 無紫外線及紅外線散射
- 全電壓 100-240VAC
- 功率因素：95% @220VAC
- 壽命 25,000 hours
- IP65 防水防塵等級
- 材質：鋁合金 (抗腐蝕)


## 產品應用

- 工作倉儲照明
- 工業照明
- 建築照明
- 景觀照明
- 大賣場照明
- 體育館照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                              |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 產品型號     | SL-Liberty/100240AC/Ap120B5T(CNS)<br>SL-Liberty/100240AC/Ap150B5T(CNS)<br>SL-Liberty/100240AC/Fs120B5T/TW<br>SL-Liberty/100240AC/Fs150B5T/TW |       |
| 功率(W)    | 120W                                                                                                                                         | 150W  |
| 效率(lm/w) | 80                                                                                                                                           |       |
| 色溫 (K)   | ANSI 4000K                                                                                                                                   |       |
| 亮度 (lm)  | 9600                                                                                                                                         | 12000 |
| 演色性      | 80                                                                                                                                           |       |
| 發光角度     | 泛光型 120° / 聚光型 35°                                                                                                                           |       |
| 功率因素     | 0.95 @220VAC                                                                                                                                 |       |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                                                                                                                                 |       |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                                                      |       |

## 配光曲線




Type V  
Apollo  
泛光型




Type V  
Focus  
聚光型

## 燈具尺寸

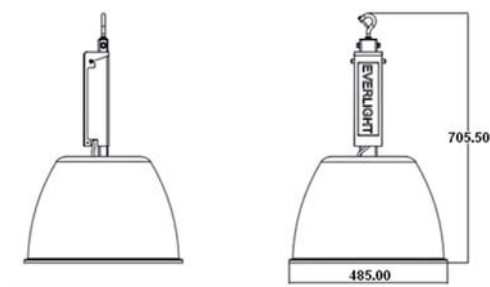

Unit: mm

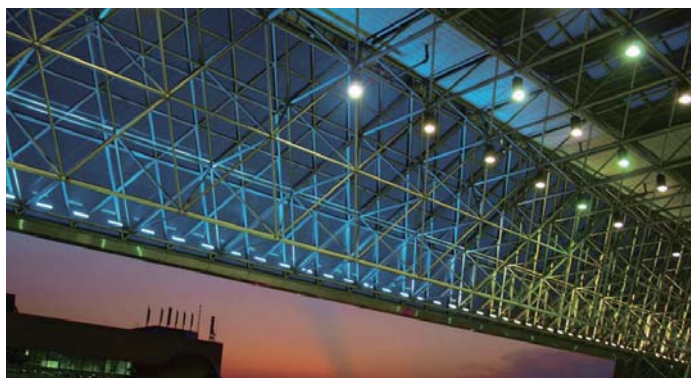

# 直下式平板燈 2"x2"



## 產品特色

- 嵌入式安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 辦公照明


## 產品技術規格

|          |                                                                   |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOP/A/40W/730/U/2x2<br>FOP/A/40W/740/U/2x2<br>FOP/A/40W/757/U/2x2 |      |      |
| 功率(W)    | 40W                                                               |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x600x38mm                                                      |      |      |
| 效率(lm/w) | 67.5                                                              | 72.5 | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                              | 4000 | 5700 |
| 亮度(lm)   | 2700                                                              | 2900 | 3200 |
| 演色性      | ≥70                                                               |      |      |
| 功率因素     | 0.9                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                                                      |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                             |      |      |
| 產品尺寸     | 600 x 600 x 38 (mm)                                               |      |      |

## 配光曲線

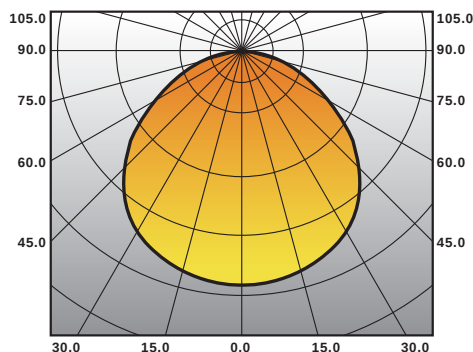

## 燈具尺寸

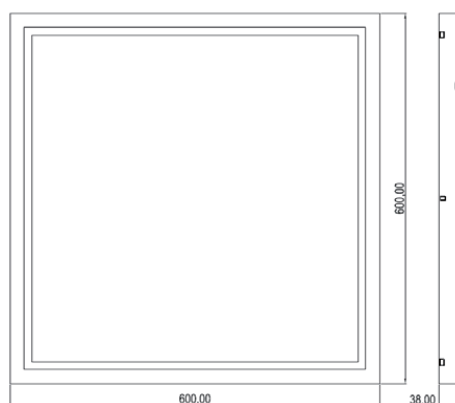

Unit: mm



# 直下式平板燈

## 4"x1"



### 產品特色

- 嵌入式安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


### 產品應用

- 室內照明
- 辦公照明


### 產品技術規格

|          |                                                                   |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOP/A/40W/730/U/4x1<br>FOP/A/40W/741/U/4x1<br>FOP/A/40W/757/U/4x1 |      |      |
| 功率(W)    | 40W                                                               |      |      |
| 尺寸(mm)   | 300x1210x35.5mm                                                   |      |      |
| 效率(lm/w) | 67.5                                                              | 72.5 | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                              | 4000 | 5700 |
| 亮度(lm)   | 2700                                                              | 2900 | 3200 |
| 演色性      | 80                                                                |      |      |
| 功率因素     | 0.9                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                                                      |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                             |      |      |

### 配光曲線

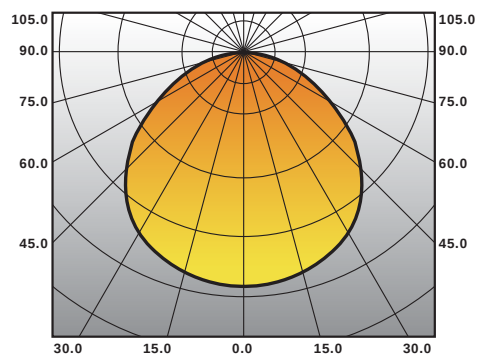

### 燈具尺寸

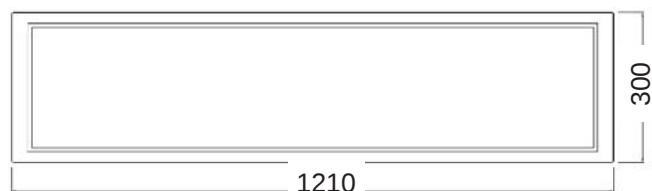

Unit: mm



# 直下式平板燈 4"x2"



## 產品特色

- 嵌入式安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 室內照明
- 辦公照明


## 產品技術規格

|          |                                                                   |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOP/A/80W/730/U/4x2<br>FOP/A/80W/741/U/4x2<br>FOP/A/80W/757/U/4x2 |      |      |
| 功率(W)    | 80W                                                               |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x1210x35.5mm                                                   |      |      |
| 效率(lm/w) | 70                                                                | 73.1 | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                              | 4000 | 5700 |
| 亮度(lm)   | 5600                                                              | 5850 | 6400 |
| 演色性      | 80                                                                |      |      |
| 功率因素     | 0.9                                                               |      |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                                                      |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                             |      |      |

## 配光曲線

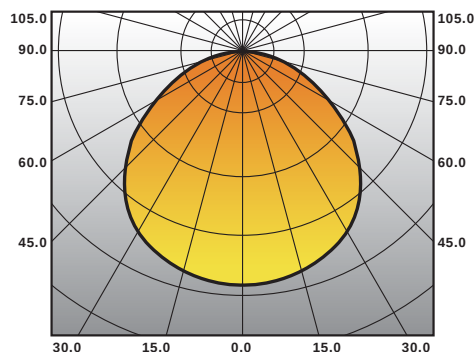

## 燈具尺寸

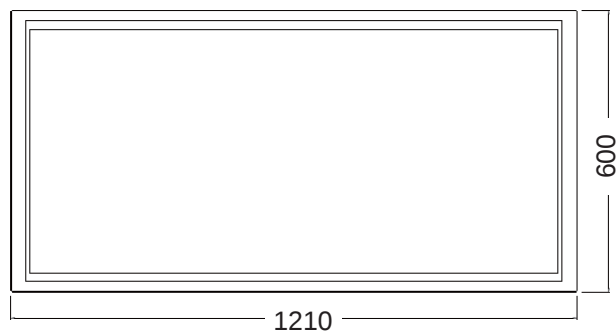

Unit: mm



# 側射式平板燈 2"x2"



## 產品特色

- 懸吊式安裝方便
- 外置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射


## 產品應用

- 商用照明
- 一般照明
- 辦公室照明


## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 產品型號     | FOP/B/40W/830/U/2x2-CLN<br>FOP/B/40W/840/U/2x2-CLN<br>FOP/B/40W/857/U/2x2-CLN<br>FOP/B/40W/830/U/2x2-SUS<br>FOP/B/40W/840/U/2x2-SUS<br>FOP/B/40W/857/U/2x2-SUS |      |      |
| 功率(W)    | 40W                                                                                                                                                            |      |      |
| 尺寸(mm)   | 600x600mm                                                                                                                                                      |      |      |
| 效率(lm/w) | 70                                                                                                                                                             | 75   | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                                                                           | 4000 | 5700 |
| 亮度(lm)   | 2800                                                                                                                                                           | 3000 | 3200 |
| 演色性      | 80                                                                                                                                                             |      |      |
| 功率因素     | 0.9                                                                                                                                                            |      |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                                                                                                                                                   |      |      |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                                                                                          |      |      |

## 配光曲線

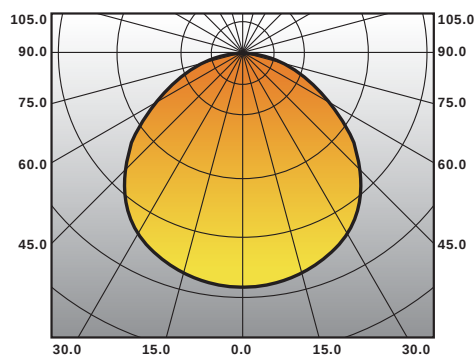

## 燈具尺寸

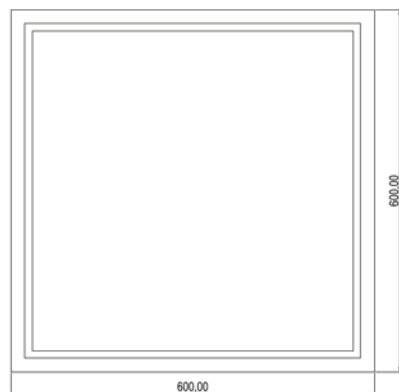

# 側射式平板燈 4"x1"

## 產品特色

- 懸吊式安裝方便
- 外置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 4000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射

## 產品應用


- 商用照明
- 一般照明
- 辦公室照明




## 產品技術規格

|          |                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 產品型號     | LF-PAL-38-WW-SUS-12030-EL-TW<br>LF-PAL-38-NW-SUS-12030-EL-TW<br>LF-PAL-38-CW-SUS-12030-EL-TW<br>LF-PAL-58-WW-SUS-12030-EL-TW<br>LF-PAL-58-NW-SUS-12030-EL-TW<br>LF-PAL-58-CW-SUS-12030-EL-TW |            |            |            |            |            |
| 功率(W)    | 38                                                                                                                                                                                           |            |            | 58         |            |            |
| 尺寸(mm)   | 1200x315x9.6mm                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |
| 效率(lm/w) | 69                                                                                                                                                                                           | 74         | 74         | 67         | 72         | 72         |
| 色溫 (K)   | 3000K (WW)                                                                                                                                                                                   | 4000K (NW) | 5700K (CW) | 3000K (WW) | 4000K (NW) | 5700K (CW) |
| 亮度(lm)   | 2600                                                                                                                                                                                         | 2800       | 2800       | 3900       | 4150       | 4150       |
| 演色性      | >80                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 功率因數     | 0.9                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 操作溫度     | 0~40度                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |

## 配光曲線

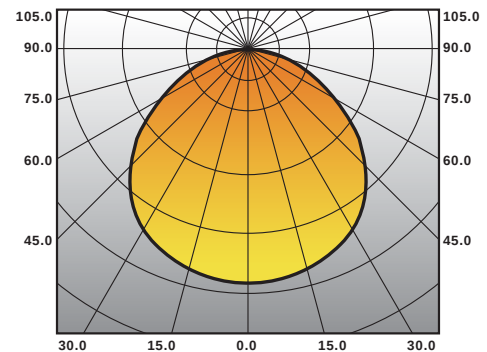

## 燈具尺寸

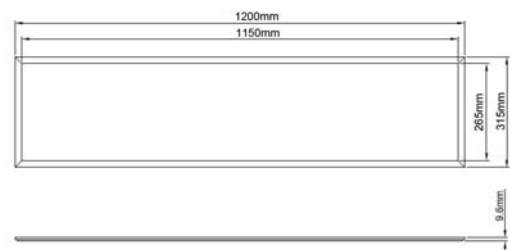

Unit: mm



# OL-Sirius

## 6吋崁燈



### 產品特色

- 低耗電量低維修成本
- 無紫外線或紅外線輻射
- 暖白或白光多種色溫可提供
- 提供 15°, 35°, 110° 光束照射角度的選擇
- 超長壽命: 25,000 小時
- 功率因素 > 0.9
- 平面式燈具可調整角度: ±30 度
- 含外接式電源供應器
- 平面式建議崁入孔: Ø157mm


### 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明


### 產品技術規格

|         |                                                                                                                                                          |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 產品型號    | OL-Sirius/H/6/FL/P15/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/FL/P15/110/E57/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/FL/P25/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/FL/P25/110/E57/ND/UNI |           |
| 功率(W)   | 15W                                                                                                                                                      | 25W       |
| 效率      | 55/70                                                                                                                                                    | 50/65     |
| 色溫 (K)  | 2700K / 5700K                                                                                                                                            |           |
| 亮度 (lm) | 825/1050                                                                                                                                                 | 1250/1625 |
| 演色性     | ≥ 80 / ≥ 70                                                                                                                                              |           |
| 發光角度    | 15°/35°/110°                                                                                                                                             |           |
| 電壓(V)   | 100~240VAC                                                                                                                                               |           |
| 操作溫度    | -20~40度                                                                                                                                                  |           |

### 燈具尺寸

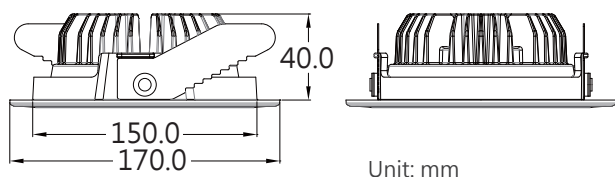

### 配光曲線

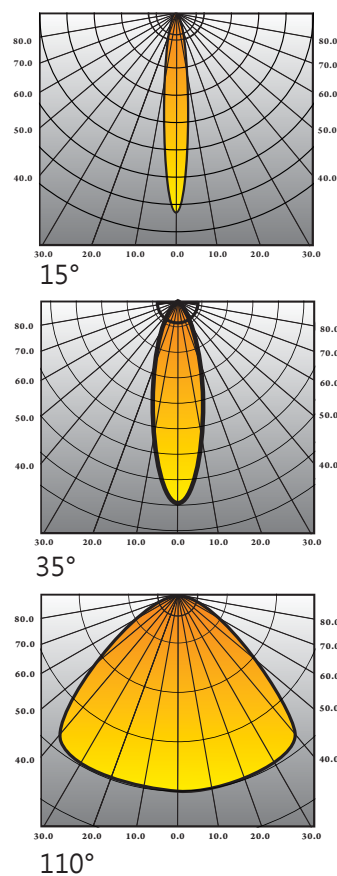

# OL-Sirius 6吋內嵌式嵌燈



## 產品特色

- 低耗電量低維修成本
- 無紫外線或紅外線輻射
- 暖白或白光多種色溫可提供
- 提供 15°, 35°, 110° 光束照射角度的選擇
- 超長壽命：25,000 小時
- 功率因素 > 0.9
- 含外接式電源供應器
- 內凹式建議嵌入孔：Ø160mm


## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明


## 產品技術規格

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 產品型號    | OL-Sirius/H/6/CS/P15/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CS/P15/110/E57/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CL/P15/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CL/P15/110/E57/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CS/P25/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CS/P25/110/E57/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CL/P25/110/E27/ND/UNI<br>OL-Sirius/H/6/CL/P25/110/E57/ND/UNI |           |
| 功率(W)   | 15W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25W       |
| 色溫 (K)  | 2700K / 5700K                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 亮度 (lm) | 750/975                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000/1375 |
| 演色性     | ≥ 80 / ≥ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 發光角度    | 15°/35°/110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 電壓(V)   | 100~240VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 操作溫度    | -20~40度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |


## 配光曲線



15°




35°



110°

## 燈具尺寸



Unit: mm

| 種類       | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|----------|-------|-------|-------|
| 6吋15W-短版 | 158   | 175   | 75    |
| 6吋15W-長版 | 158   | 175   | 121   |
| 6吋25W-短版 | 158   | 175   | 79    |
| 6吋25W-長版 | 158   | 175   | 125   |

## 150mm嵌燈

## 產品特色

- 安裝方便
- 內置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射
- 開孔尺寸：150mm




## 產品應用

- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明


## 產品技術規格

|          |                                            |      |                                            |      |
|----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| 產品型號     | FCR/A/10W/830/U/150<br>FCR/A/10W/857/U/150 |      | FCR/A/15W/830/U/150<br>FCR/A/15W/857/U/150 |      |
| 功率(W)    | 10 W                                       |      | 15 W                                       |      |
| 尺寸(mm)   | Φ 180x70mm                                 |      |                                            |      |
| 效率(lm/w) | 65                                         | 80   | 65                                         | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                       | 5700 | 3000                                       | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 650                                        | 800  | 975                                        | 1200 |
| 演色性      | ≥80                                        |      |                                            |      |
| 發光角度     | 100°                                       |      |                                            |      |
| 功率因素     | ≥0.9                                       |      |                                            |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                               |      |                                            |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                    |      |                                            |      |

## 配光曲線

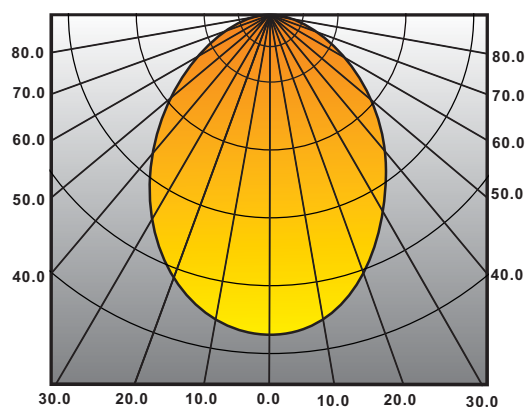

## 燈具尺寸

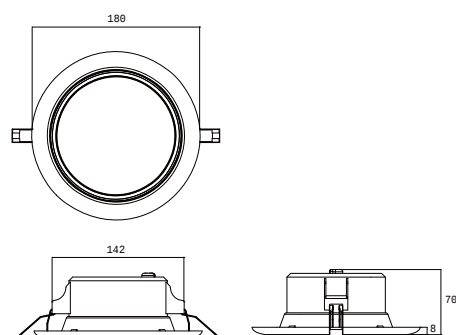

Unit: mm

# 180mm嵌燈

## 產品特色

- 安裝方便
- 外置電源供應器
- 色溫 CCT：3000K 及 5700K
- 超長壽命：25,000 小時
- 整合散熱設計
- 100~240VAC 電壓輸入
- 無紫外線及紅外線輻射
- 開孔尺寸：180mm

## 產品應用


- 室內照明
- 商業照明
- 建築照明
- 辦公照明




## 產品技術規格

|          |                                            |      |                                            |      |
|----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| 產品型號     | FCR/B/15W/830/U/180<br>FCR/B/15W/857/U/180 |      | FCR/B/20W/830/U/180<br>FCR/B/20W/857/U/180 |      |
| 功率(W)    | 15 W                                       |      | 20 W                                       |      |
| 尺寸(mm)   | Φ 195x53mm                                 |      |                                            |      |
| 效率(lm/w) | 65                                         | 80   | 65                                         | 80   |
| 色溫 (K)   | 3000                                       | 5700 | 3000                                       | 5700 |
| 亮度 (lm)  | 975                                        | 1200 | 1300                                       | 1600 |
| 演色性      | ≥ 80                                       |      |                                            |      |
| 發光角度     | 100°                                       |      |                                            |      |
| 功率因素     | ≥ 0.9                                      |      |                                            |      |
| 電壓(V)    | 100 ~ 240VAC                               |      |                                            |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                    |      |                                            |      |

## 配光曲線

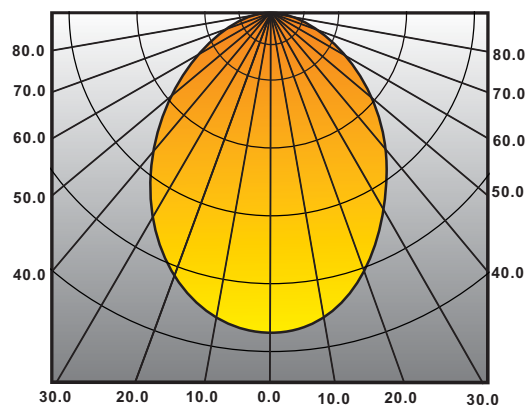

## 燈具尺寸

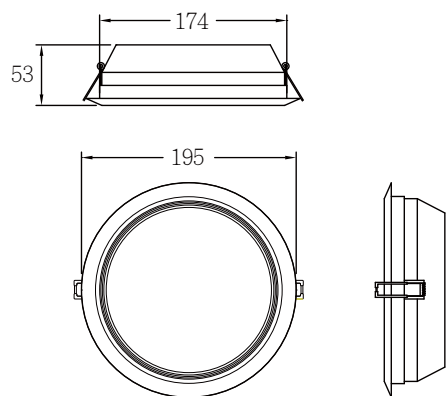

Unit: mm



## 晨光-簡約吸頂燈



## 產品特色

- 特殊造型燈罩設計
- 方便安裝
- 外觀時尚簡約
- 使用 LED 光源，節能省電

## 產品材質

- PC 燈罩，冷軋鋼板，白色烤漆

## 產品應用

- 商場 / 飯店 / 走廊 / 公共場所

## 產品技術規格

|          |                                                                                                              |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 產品型號     | FCC/CH/20W/830/U/110D/DS<br>FCC/CH/20W/840/U/110D/DS<br>FCC/CH/20W/857/U/110D/DS<br>FCC/CH/20W/865/U/110D/DS |      |      |      |
| 消耗功率(W)  | 20                                                                                                           |      |      |      |
| 輸入電壓(V)  | 100~240VAC                                                                                                   |      |      |      |
| 燈具尺寸(mm) | Φ390x85                                                                                                      |      |      |      |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                         | 4000 | 5700 | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 1000                                                                                                         | 1000 | 1200 | 1200 |
| 演色性      | 80                                                                                                           |      |      |      |
| 功率因素     | 0.7                                                                                                          |      |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                      |      |      |      |

## 晨光-雙環吸頂燈



## 產品特色

- 特殊造型燈罩設計
- 方便安裝
- 外觀時尚簡約
- 使用 LED 光源，節能省電

## 產品材質

- PC 燈罩，冷軋鋼板，白色烤漆

## 產品應用

- 商場 / 飯店 / 走廊 / 公共場所

## 產品技術規格

|          |                                                                                                              |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 產品型號     | FCC/CH/20W/830/U/110D/DT<br>FCC/CH/20W/840/U/110D/DT<br>FCC/CH/20W/857/U/110D/DT<br>FCC/CH/20W/865/U/110D/DT |      |      |      |
| 消耗功率(W)  | 20                                                                                                           |      |      |      |
| 輸入電壓(V)  | 100~240VAC                                                                                                   |      |      |      |
| 燈具尺寸(mm) | Φ390x100                                                                                                     |      |      |      |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                         | 4000 | 5700 | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 1000                                                                                                         | 1000 | 1200 | 1200 |
| 演色性      | 80                                                                                                           |      |      |      |
| 功率因素     | 0.7                                                                                                          |      |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                      |      |      |      |

## 鈦光吸頂燈



### 產品特色

- 特殊造型燈罩設計
- 方便安裝
- 外觀時尚簡約
- 使用 LED 光源，節能省電

### 產品材質

- PC 燈罩，冷軋鋼板，白色烤漆

### 產品應用

- 商場 / 飯店 / 走廊 / 公共場所

### 產品技術規格

|          |                                                                                                              |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 產品型號     | FCC/CH/20W/830/U/110D/AU<br>FCC/CH/20W/840/U/110D/AU<br>FCC/CH/20W/857/U/110D/AU<br>FCC/CH/20W/865/U/110D/AU |      |      |      |
| 消耗功率(W)  | 20                                                                                                           |      |      |      |
| 輸入電壓(V)  | 100~240VAC                                                                                                   |      |      |      |
| 燈具尺寸(mm) | Φ390x85                                                                                                      |      |      |      |
| 色溫 (K)   | 3000                                                                                                         | 4000 | 5700 | 6500 |
| 亮度 (lm)  | 840                                                                                                          | 840  | 1000 | 1000 |
| 演色性      | 80                                                                                                           |      |      |      |
| 功率因素     | 0.7                                                                                                          |      |      |      |
| 操作溫度     | -20~40度                                                                                                      |      |      |      |



# 億視界-多功能檯燈 Wing<sup>fun</sup>時尚雅致版 10W



 台灣精品2012

## 產品特色

- 無閃頻抗眩光
- 綠色科技節能環保
- 五段式調光選擇之閱讀燈
- 人性化貼心功能
- 幾何造型小夜燈
- 情境燈
- 超高壽命 >25,000 小時


## 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 臥室照明
- 閱讀照明
- 情境照明
- 小夜燈

## 產品技術規格

|         |                                                                                           |           |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 產品型號    | Wing-Fun/P10/CW/SD/FW/LO/CH<br>Wing-Fun/P10/CW/SD/FB/LO/CH<br>Wing-Fun/P10/CW/SD/FM/LO/CH |           |     |
| 額定功率(W) | 10W                                                                                       |           |     |
| 色溫(K)   | 閱讀燈 5000K                                                                                 | 小夜燈 3000K |     |
| 照度(Lux) | 1000 lux (距離照射面35cm)                                                                      |           |     |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                                                                 |           |     |
| 顏色      | 時尚白                                                                                       | 甜心桃       | 經典黑 |
| 工作溫度    | -20~40度                                                                                   |           |     |
| 壽命      | 25,000小時                                                                                  |           |     |

## 燈具尺寸

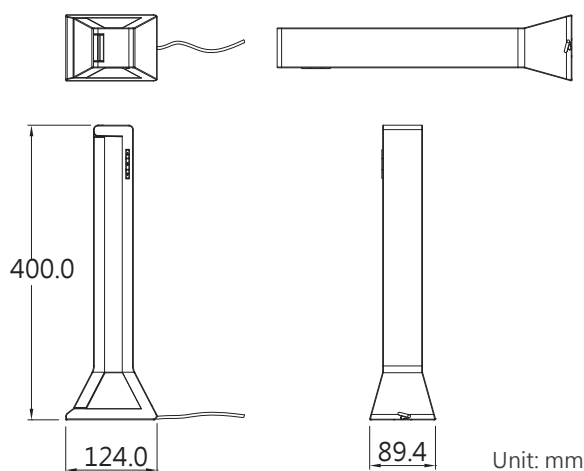

## 億視界-多功能檯燈 Wing<sup>fun</sup>幸福花漾版 10W



 台灣精品2012

### 產品技術規格

|         |                                                                                           |           |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 產品型號    | Wing-Fun/P10/CW/SD/FW/FL/CH<br>Wing-Fun/P10/CW/SD/FB/FL/CH<br>Wing-Fun/P10/CW/SD/FM/FL/CH |           |     |
| 額定功率    | 10W                                                                                       |           |     |
| 色溫(K)   | 閱讀燈 5000K                                                                                 | 小夜燈 3000K |     |
| 照度(Lux) | 1000 lux (距離照射面35cm)                                                                      |           |     |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                                                                 |           |     |
| 顏色      | 花漾白                                                                                       | 花漾桃       | 花漾黑 |
| 工作溫度    | -20~40度                                                                                   |           |     |
| 壽命      | 25,000小時                                                                                  |           |     |


### 產品特色

- 無閃頻抗眩光
- 綠色科技節能環保
- 五段式調光選擇之閱讀燈
- 人性化貼心功能
- 幾何造型小夜燈
- 情境燈
- 超高壽命 >25,000 小時

### 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 臥室照明
- 閱讀照明
- 情境照明
- 小夜燈

### 燈具尺寸

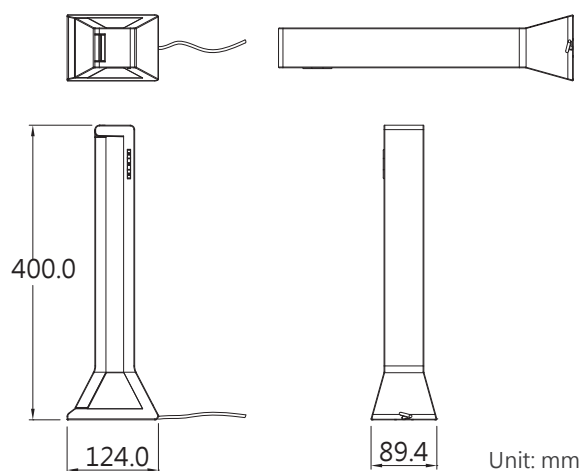

# 億視界-情境閱讀燈 12W



## 產品技術規格

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 產品型號    | SL-Prelude/P12/SD/TW/S |
| 額定功率(W) | 12W                    |
| 照度(Lux) | 800 lux (距離照射面30cm)    |
| 電壓(V)   | 100V-240V              |
| 顏色      | 銀配黑                    |
| 工作溫度    | -20~40度                |
| 壽命      | 25,000小時               |


## 產品特色

- 無紫外線
- 綠色科技節能環保
- 時尚燈具品味生活
- 內建高亮度白光與紅光 LED
- 四段式調光選擇之閱讀燈
- 可種植物，美化環境，舒解壓力
- 超高壽命 >25,000 小時

## 產品應用

- 情境照明
- 閱讀照明
- 室內照明
- 工作照明

## 燈具尺寸

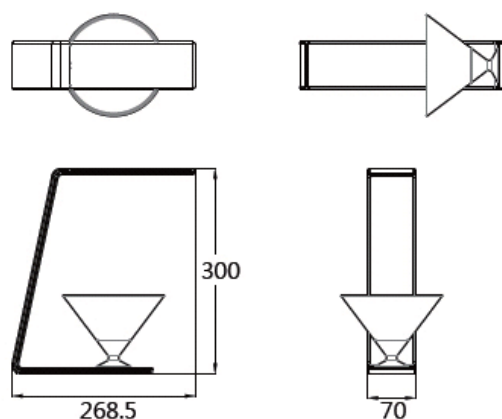

Unit: mm



### 億視界-居家檯燈



#### 產品特色

- 四段調光設計，針對不同需求變換
- 內建高亮度白光 LED
- 無紫外線及紅外線輻射
- 省電節能，護眼不閃爍
- 人性化貼心功能
- 高演色性：CRI>80
- 超高壽命 >25,000 小時


#### 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 閱讀照明

#### 產品技術規格

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 產品型號    | FHL ZEN/9.5W/U/WHITE<br>FHL ZEN/9.5W/U/BLACK |
| 額定功率(W) | 9.5W                                         |
| 色溫(K)   | 6500K                                        |
| 演色性     | ≥ 80                                         |
| 照度(Lux) | 1500 (距離照射面35cm)                             |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                    |
| 顏色      | 時尚白/銀河黑                                      |
| 工作溫度    | -20~40度                                      |
| 壽命(L70) | 25,000小時                                     |

#### 燈具尺寸

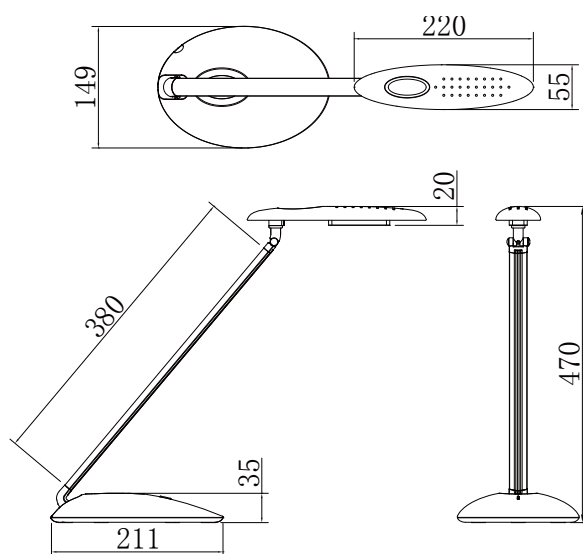

Unit: mm



## 億視界-學習閱讀燈



## 產品特色

- 燈頸可 320 度隨意扭轉，閱讀完全無死角
- 無紫外線及紅外線輻射
- 省電節能，護眼不閃爍
- 人性化貼心功能
- 內建高亮度白光 LED
- 高演色性：CRI>80
- 超高壽命 >25,000 小時
- 單點觸控式，簡單方便好操作


## 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 閱讀照明

## 產品技術規格

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 產品型號    | FHL TWIST/6W/U/WHITE<br>FHL TWIST/6W/U/BLACK<br>FHL TWIST/6W/U/PINK |
| 額定功率(W) | 6W                                                                  |
| 色溫(K)   | 5700K                                                               |
| 演色性     | 80                                                                  |
| 照度(Lux) | 530 (距離照射面35cm)                                                     |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                                           |
| 顏色      | 時尚白/深邃黑/甜心桃                                                         |
| 工作溫度    | -20~40度                                                             |
| 壽命(L70) | 25,000小時                                                            |

## 燈具尺寸

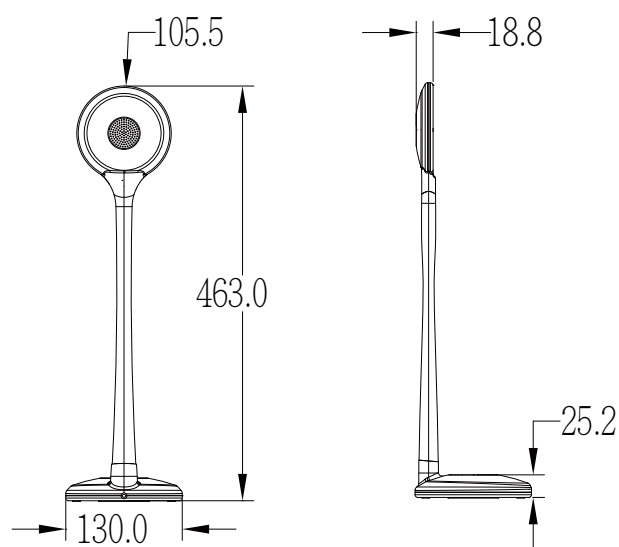

Unit: mm



### 億視界-簡約檯燈



#### 產品特色

- 七段調光設計，針對不同需求變換
- 燈臂超長，伸展角度寬廣，使用好方便
- 直下照度明亮舒適又省電，辦公閱讀最清晰
- 無紫外線及紅外線輻射
- 人性化貼心功能
- 內建高亮度白光 LED
- 高演色性：CRI>80
- 超高壽命 >25,000 小時


#### 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 閱讀照明

#### 產品技術規格

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 產品型號    | FHL GEOMETRY/10W/U/BLACK<br>FHL GEOMETRY/10W/U/WHITE |
| 額定功率(W) | 10W                                                  |
| 色溫(K)   | 6500K                                                |
| 演色性     | ≥ 80                                                 |
| 照度(Lux) | >1500 (距離照射面35cm)                                    |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                            |
| 顏色      | 銀河黑/時尚白                                              |
| 工作溫度    | -20~40度                                              |
| 壽命(L70) | 25,000小時                                             |

#### 燈具尺寸

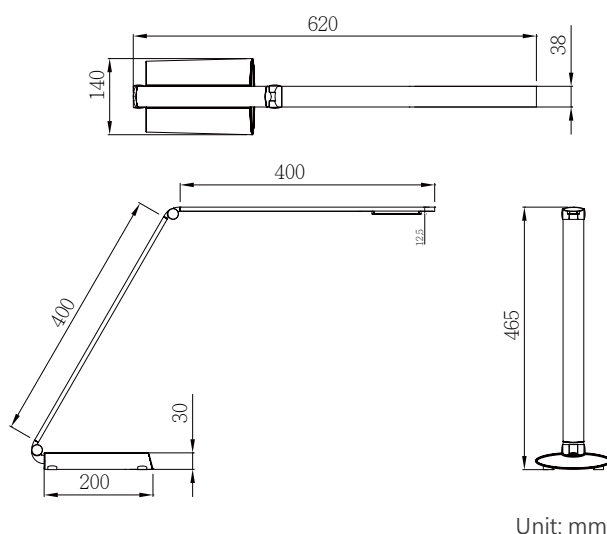

## 億視界-雙色檯燈



## 產品特色

- 無紫外線及紅外線輻射
- 省電節能，護眼不閃爍
- 光線柔和舒適
- 人性化貼心功能
- 高演色性：CRI>80
- 超高壽命 >25,000 小時
- One touch 按鈕，可分三段調光（白、黃、小夜燈）
- USB 插座可充電，三合一充電（iPad、iPhone、Android）


## 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 閱讀照明
- USB 充電

## 產品技術規格

|         |                                                          |           |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 產品型號    | FHL TWINS LIGHT/6W/U/SLIVER<br>FHL TWINS LIGHT/6W/U/PINK |           |
| 額定功率(W) | 6W                                                       |           |
| 色溫(K)   | 3000K                                                    | 6500K     |
| 演色性     | 80                                                       |           |
| 照度(Lux) | 650 lux (距離照射面35cm)                                      |           |
| 電壓(V)   | 100V-240V                                                |           |
| 顏色      | 燈罩環銀色/白色                                                 | 燈罩環粉紅色/白色 |
| 工作溫度    | -20~40度                                                  |           |
| 壽命(L70) | 25,000小時                                                 |           |

## 燈具尺寸

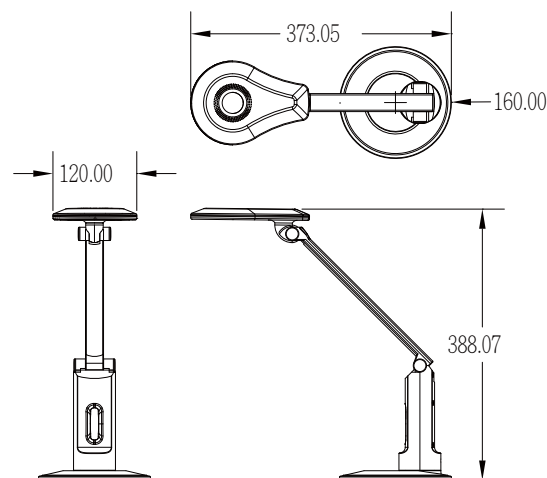

Unit: mm



### 億視界-維納斯檯燈



#### 產品特色

- 無紫外線及紅外線輻射
- 省電節能，護眼不閃爍
- 光線柔和舒適
- 人性化貼心功能
- 高演色性：CRI>80
- 超高壽命 >25,000 小時


#### 產品應用

- 室內照明
- 工作照明
- 閱讀照明

#### 產品技術規格

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 產品型號    | FHL VENUS LIGHT/10W/U/WHITE |
| 額定功率(W) | 10W                         |
| 色溫(K)   | 6500K                       |
| 演色性     | 80                          |
| 照度(Lux) | 1500 lux (距離照射面35cm)        |
| 電壓(V)   | 100V-240V                   |
| 顏色      | 白色                          |
| 工作溫度    | -20~40度                     |
| 壽命(L70) | 25,000小時                    |

#### 燈具尺寸

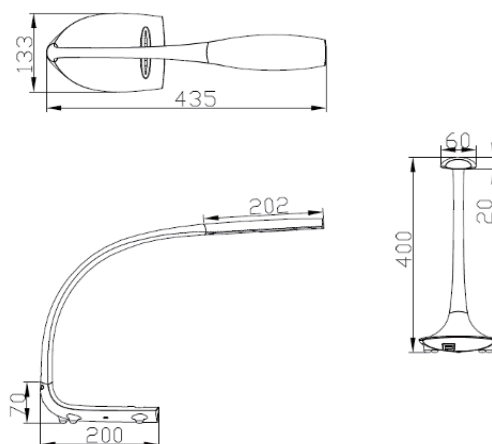

Unit: mm



# INDEX

|        |             |                             |     |
|--------|-------------|-----------------------------|-----|
| LED 光源 | LED A60 型燈泡 | SL-60E 球泡燈                  | P6  |
|        |             | SL-60J 球泡燈                  | P7  |
|        |             | SL-60K 球泡燈                  | P8  |
|        | LED 蠟燭燈     | SL-35A 圓頭蠟燭燈                | P9  |
|        |             | SL-35A 圓頭蠟燭燈                | P10 |
|        | LED MR 型燈泡  | SL-16F 5W 投射燈               | P11 |
|        |             | SL-16F 7W 投射燈               | P12 |
|        | LED PAR 燈   | SL-PAR30C 短頸投射燈             | P13 |
|        |             | SL-PAR30C 長頸投射燈             | P14 |
|        |             | SL-PAR38C-IP65 投射燈          | P15 |
|        |             | SL-PAR38C 投射燈               | P16 |
|        | LED T8 燈管   | T8 2 呎燈管系列                  | P17 |
|        |             | T8 18W 4 呎燈管系列              | P18 |
|        |             | T8 23W 4 呎燈管系列              | P19 |
|        | LED AR111 燈 | SL-AR111 投射燈 ( 內置變壓器 )      | P20 |
|        |             | SL-AR111 投射燈 ( 外置全電壓型 )     | P21 |
|        | LED 燈管型系列   | T5 支架燈 ( 串接式 ) 全電壓          | P24 |
|        |             | T8 層板燈 2 呎 1 管 / 4 呎 1 管    | P25 |
|        |             | T8 單管山型燈具 2 呎 1 管 / 4 呎 1 管 | P26 |
|        |             | T8 雙管山型燈具 2 呎 2 管 / 4 呎 2 管 | P27 |
|        |             | T8 單管中東燈具 2 呎 1 管 / 4 呎 1 管 | P28 |
|        |             | T8 單管工事燈具 2 呎 1 管 / 4 呎 1 管 | P29 |
|        |             | T8 雙管工事燈具 2 呎 2 管 / 4 呎 2 管 | P30 |
|        |             | T8 輕鋼架吸崁兩用 2 呎 3 管          | P31 |
|        | LED 輕鋼架系列   | T8 輕鋼架吸崁兩用 2 呎 4 管          | P32 |
|        |             | T8 輕鋼架崁入式 2 呎 2 管           | P33 |
|        |             | T8 輕鋼架崁入式 4 呎 1 管           | P34 |
|        |             | T8 輕鋼架崁入式 4 呎 2 管           | P35 |
|        |             | T8 輕鋼架崁入式 4 呎 3 管           | P36 |
|        |             | T8 輕鋼架崁入式 4 呎 4 管           | P37 |
|        |             | T8 格柵吸頂式 2 呎 2 管            | P38 |
|        |             | T8 格柵吸頂式 4 呎 2 管            | P39 |
|        | LED 工業照明系列  | T8 格柵吸頂式 4 呎 3 管            | P40 |
|        |             | T8 格柵吸頂式 4 呎 4 管            | P41 |
|        |             | 工業照明凱祿天井燈                   | P42 |
|        |             | 工業照明凱祿天井燈 2                 | P43 |
|        | LED 平板燈系列   | 工業照明自由投光燈                   | P44 |
|        |             | 直下式平板燈 2"x2"                | P45 |
|        |             | 直下式平板燈 4"x1"                | P46 |
|        |             | 直下式平板燈 4"x2"                | P47 |
|        |             | 側射式平板燈 2"x2"                | P48 |
|        | LED 崁燈系列    | 側射式平板燈 4"x1"                | P49 |
|        |             | OL-Sirius 6 吋崁燈             | P50 |
|        |             | OL-Sirius 6 吋內崁式崁燈          | P51 |
|        |             | 150mm 崁燈                    | P52 |
|        |             | 180mm 崁燈                    | P53 |
|        | LED 吸頂燈系列   | 晨光 - 簡約吸頂燈                  | P54 |
|        |             | 晨光 - 雙環吸頂燈                  | P54 |
|        |             | 鈦光吸頂燈                       | P55 |
|        | LED 檯燈系列    | 億視界 - 多功能檯燈 Wing fun 時尚雅致版  | P56 |
|        |             | 億視界 - 多功能檯燈 Wing fun 幸福花漾版  | P57 |
|        |             | 億視界 - 情境閱讀燈                 | P58 |
|        |             | 億視界 - 居家檯燈                  | P59 |
|        |             | 億視界 - 學習閱讀燈                 | P60 |
|        |             | 億視界 - 簡約檯燈                  | P61 |
|        |             | 億視界 - 雙色檯燈                  | P62 |
|        |             | 億視界 - 維納斯檯燈                 | P63 |

# EVERLIGHT™ 億光LED照明

億光固態照明股份有限公司  
EVERLIGHT LIGHTING CO., LTD.

23860 新北市樹林區中華路6之8號5樓  
5F, No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan 23860  
TEL : +886-2-2685-6688 FAX : +886-2-2685-6880